

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

SWS-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)  
☐ MS135 (tiefschwarz matt)  
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

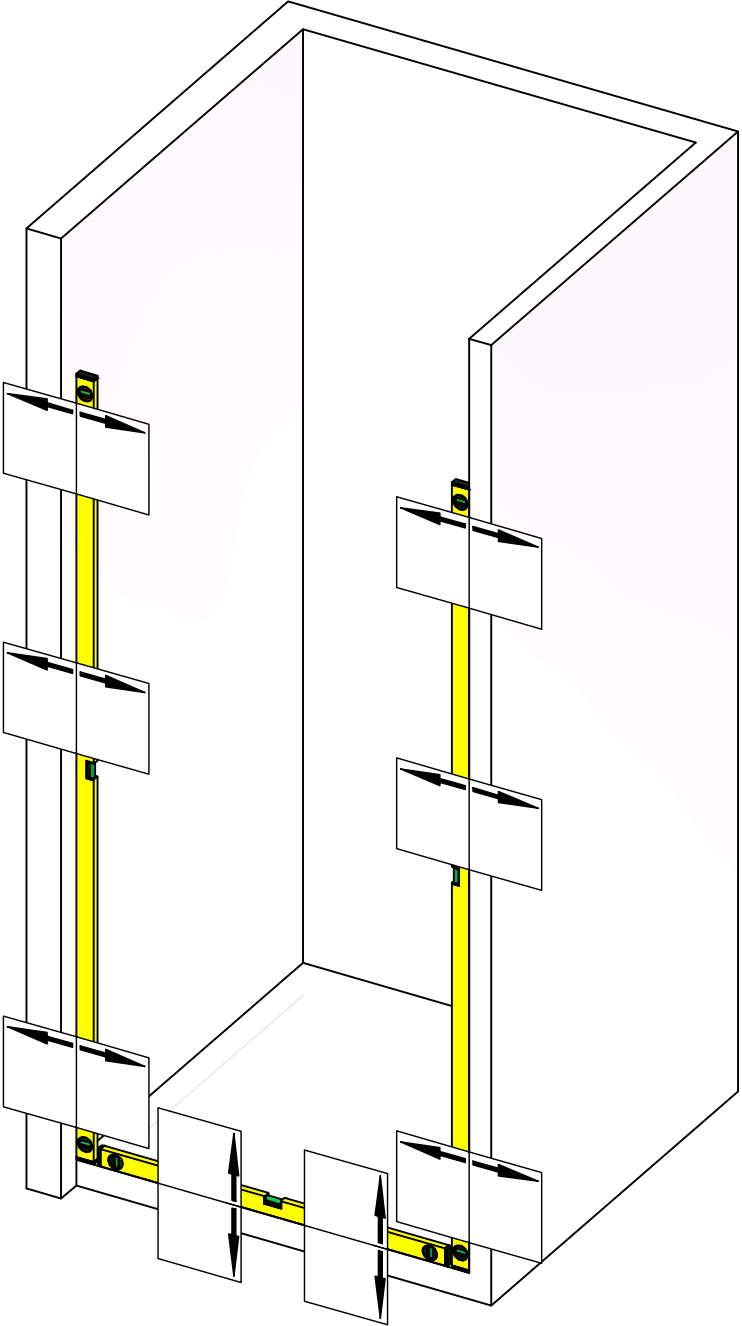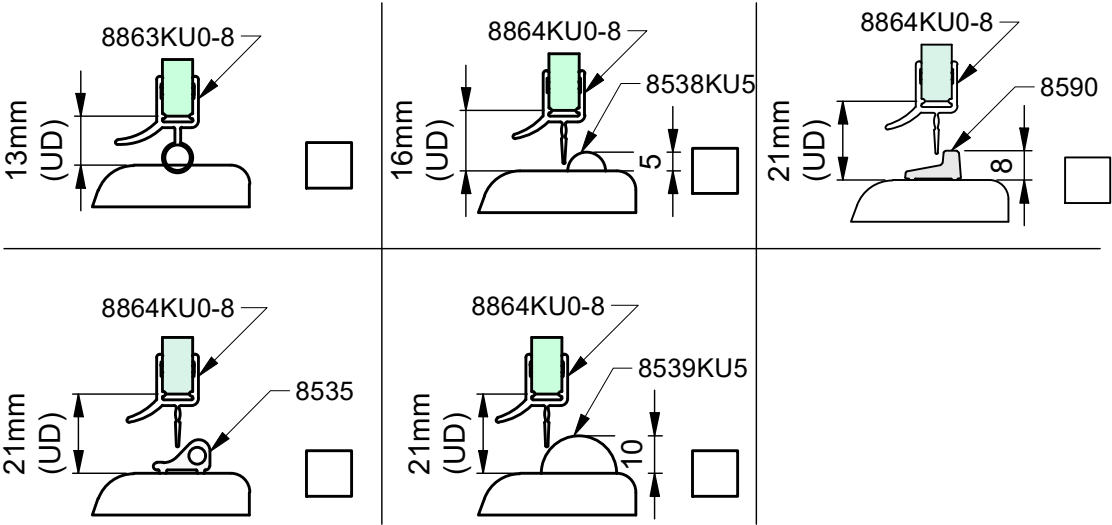



SWS Glassysteme GmbH  
Boehringer Straße 2a  
68307 Mannheim  
Tel.: +49 2291-7905-0  
Fax: +49 2291-7905-10


Storm

AUFMASS

zu Set-Nr. 20-101L


Zur Anwendung mit:  
8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0

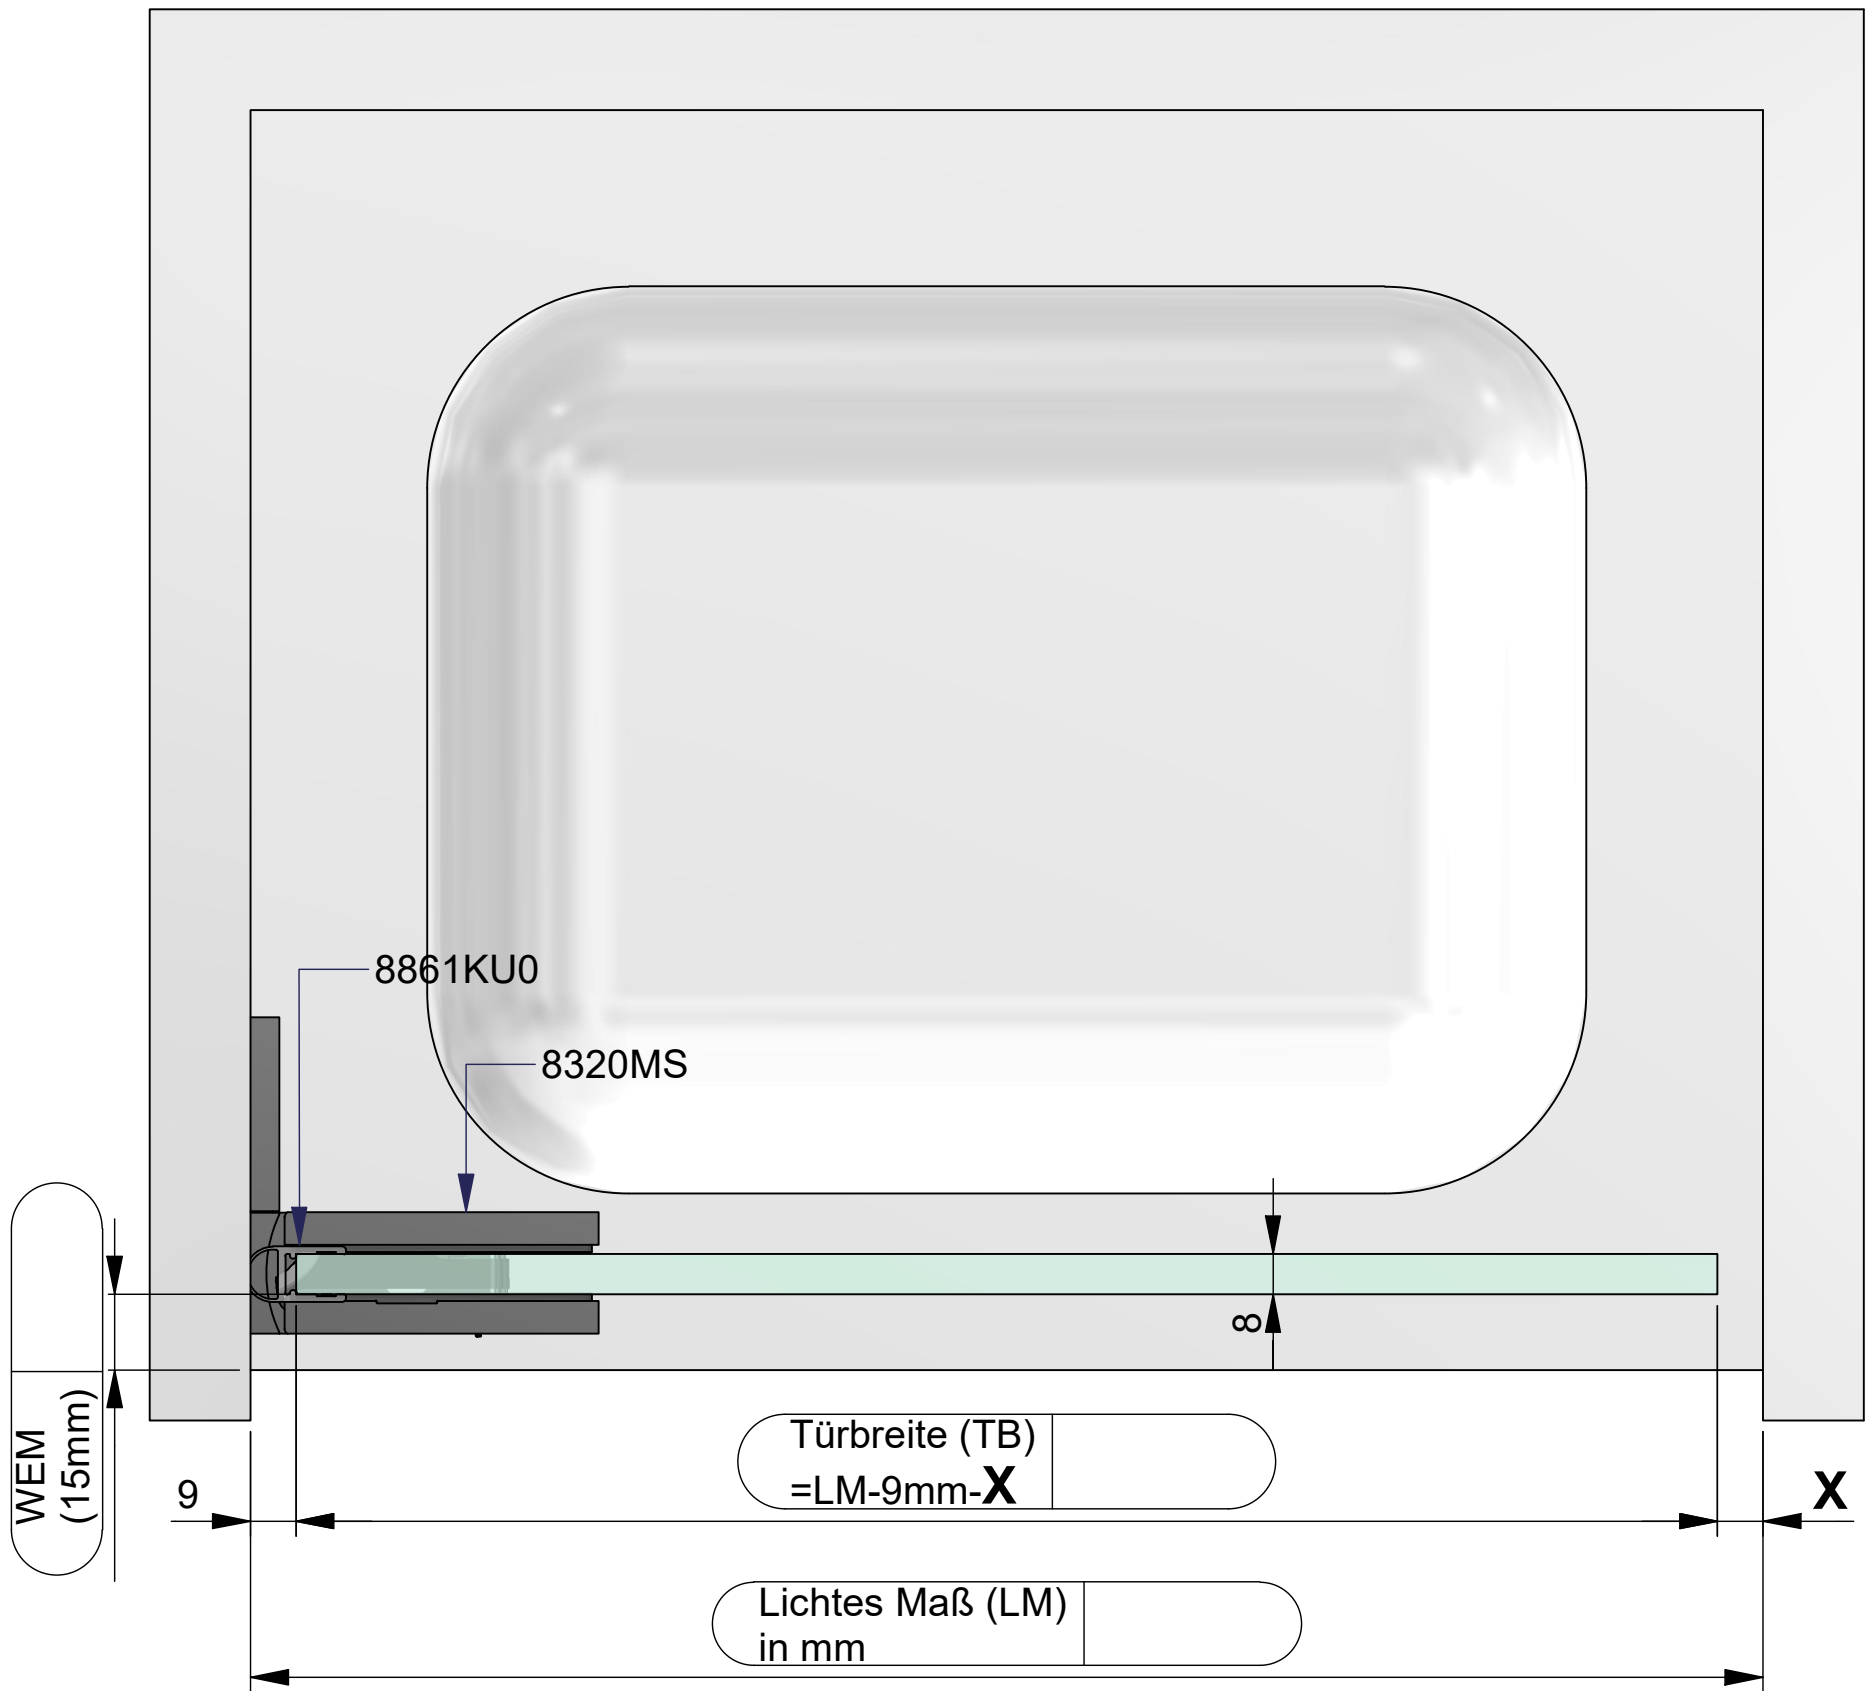


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
X= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
X= 25 mm

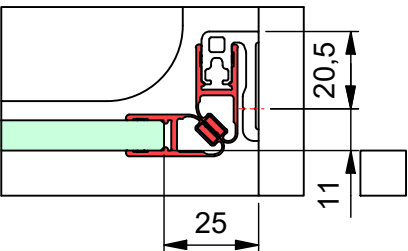


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
X= 20 mm

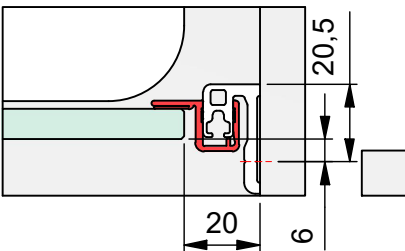


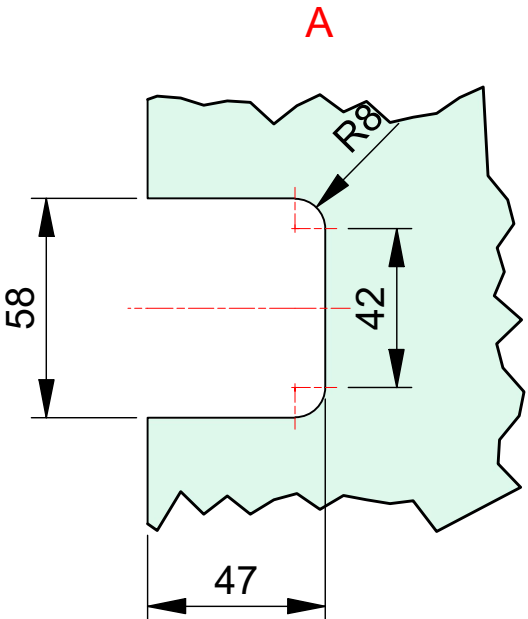
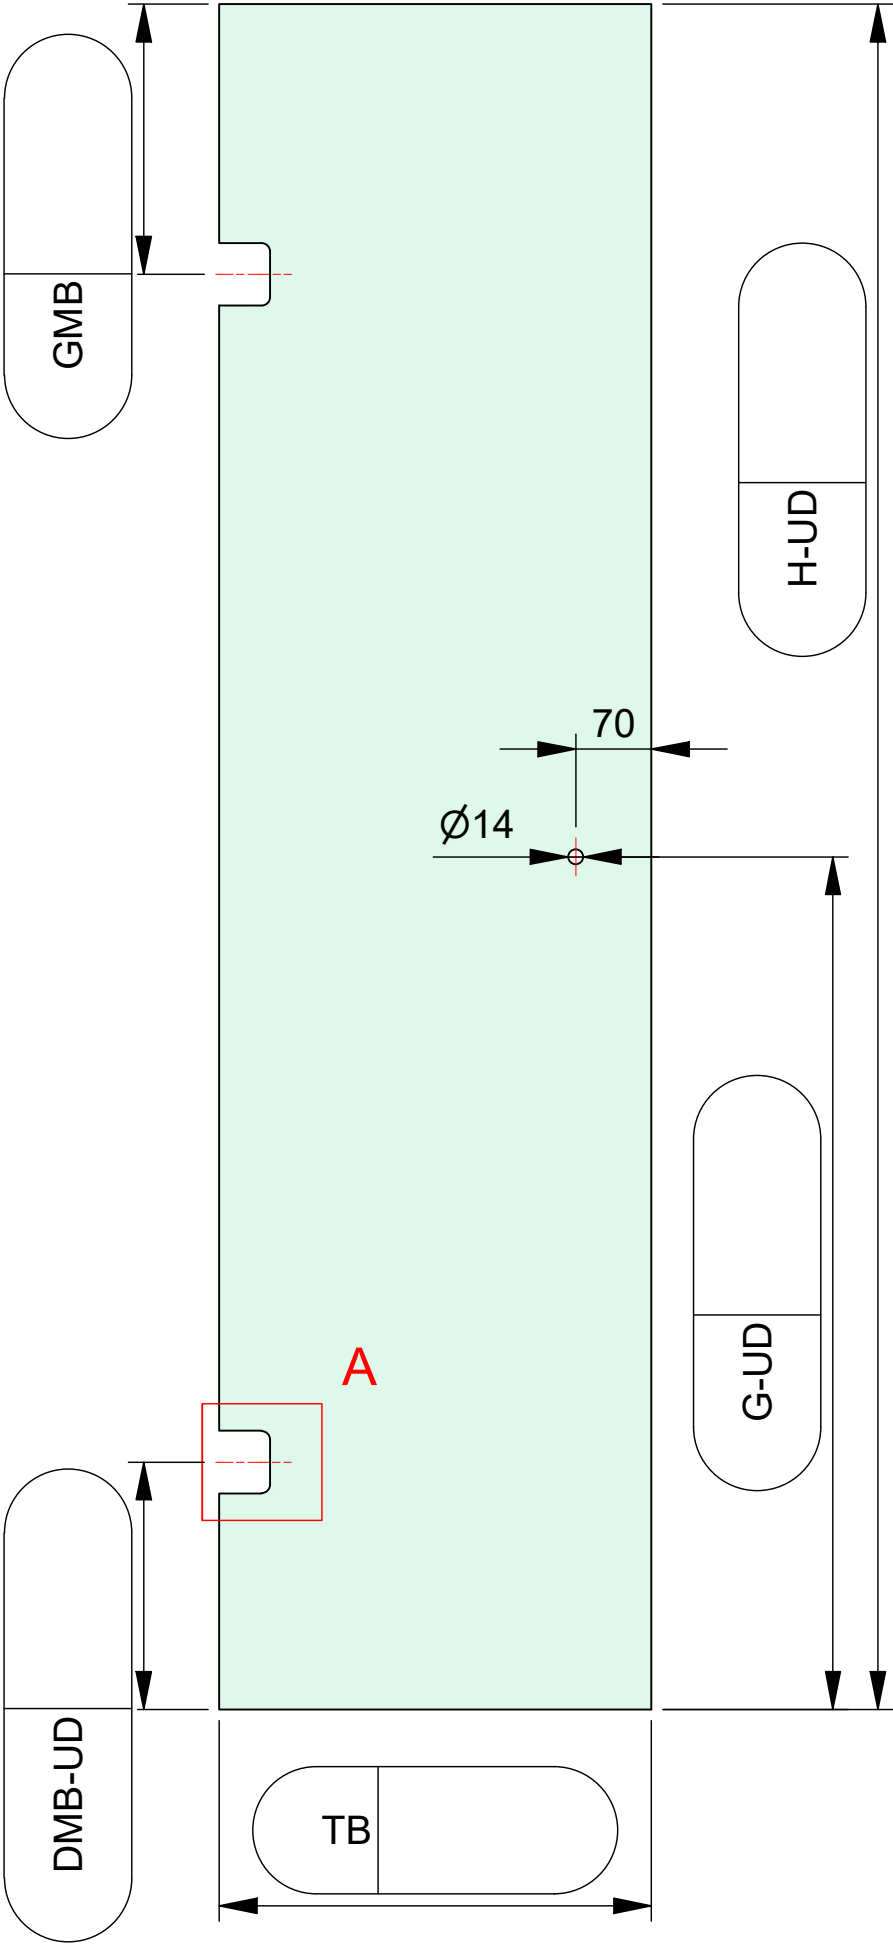
d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
X= 7 mm

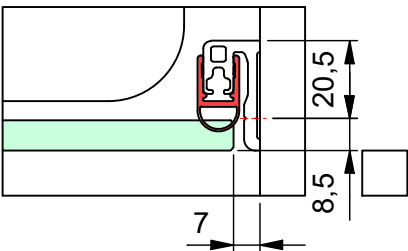

e) ohne Dichtprofil  
X= 3 mm



3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 20-101L				Storm		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0					



ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.