AUFMASS

zu Set-Nr. 20-101L


Zur Anwendung mit:

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0

Storm

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0



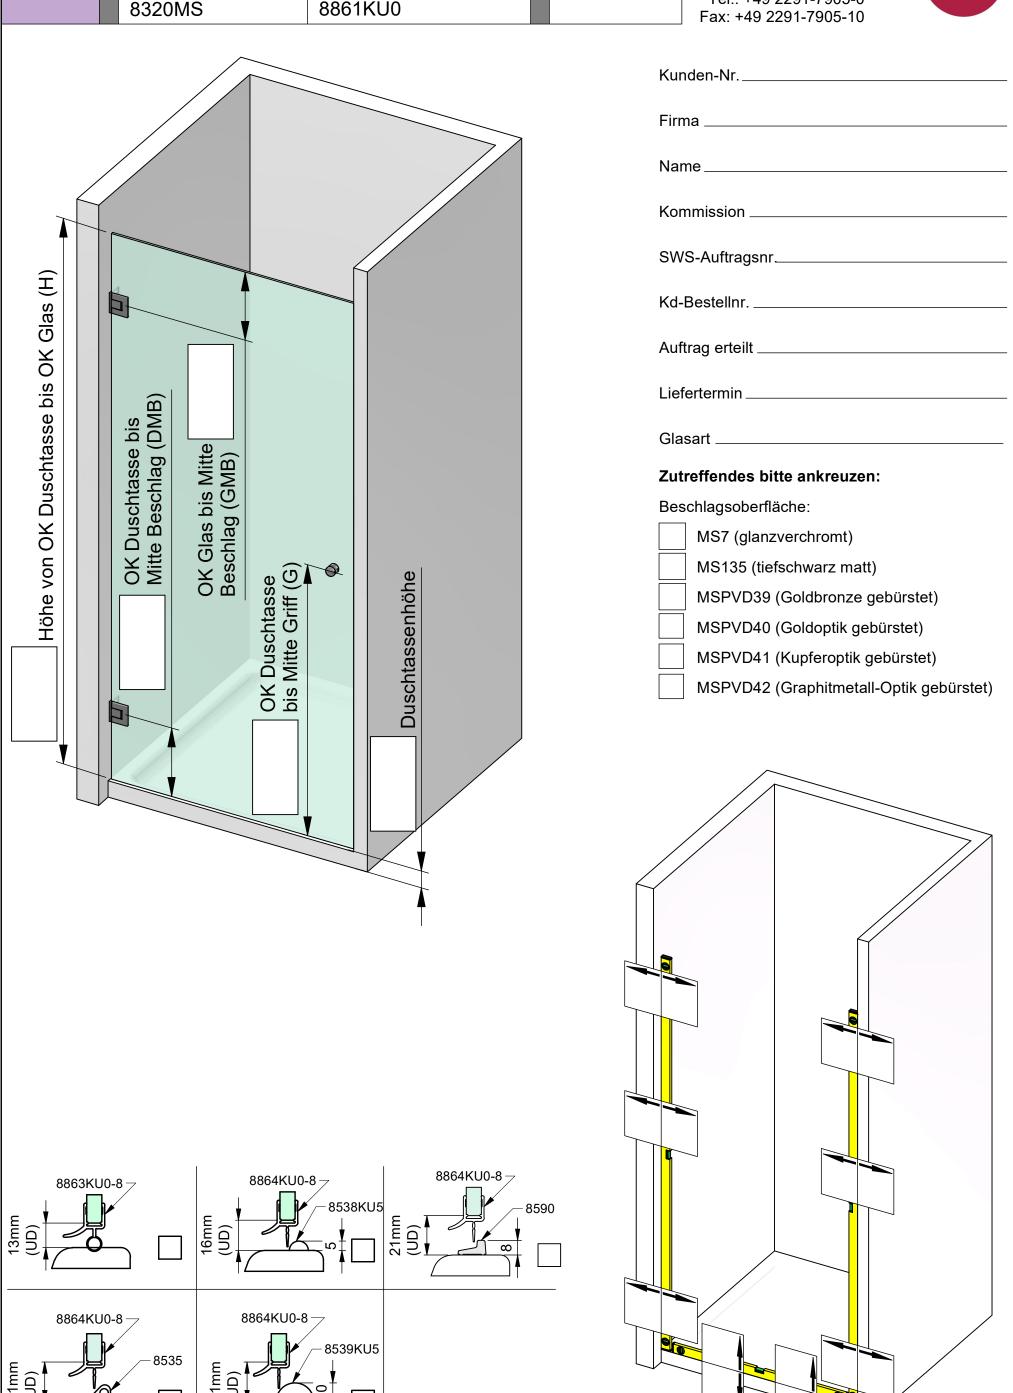

Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 20-101L

8861KU0

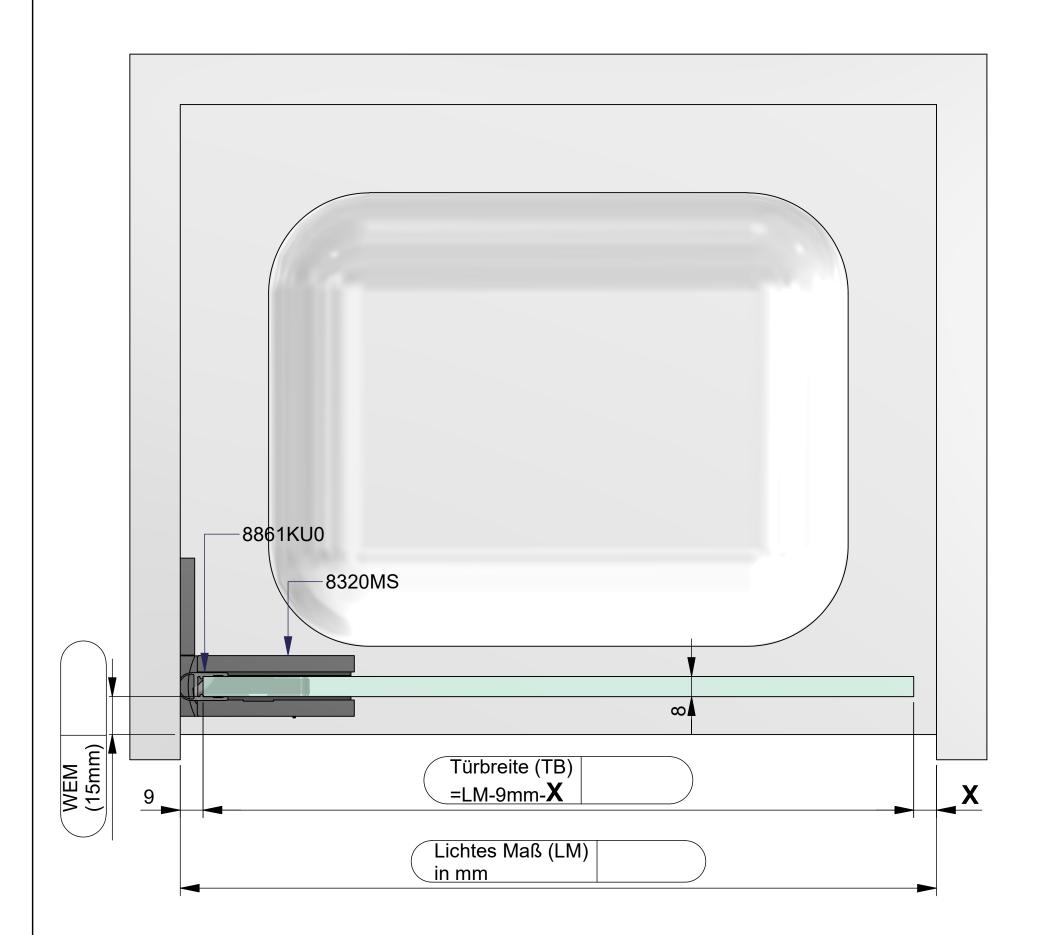


Dichtungslösung Griffseite:







b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



GLASBESTELLU	ING 5W5	Storm	Firmenstempei:	
zu Set-Nr. 20-101L		Otom		
Kommission:	Liefertermin:			
Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend (geschliffen und poliert		
Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS		Dichtprofil an Beschla	agseite: 8861KU0	
U B B B B B B B B B B B B B B B B B B B				
The state of the				
		70		
	$ \frac{\varphi}{} $	4 →		
	Α	G-UD		
<u> </u>			<u> </u>	
DMB-UD	ТВ			
			Α	
			20	
ESG 8mm klar gefertigt nach			<u> </u>	
DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.				
Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.			47	

 $\overline{}$