Fax: +49 2291-7905-10

Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit:

Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 20-101 R

8320MS ohne DP

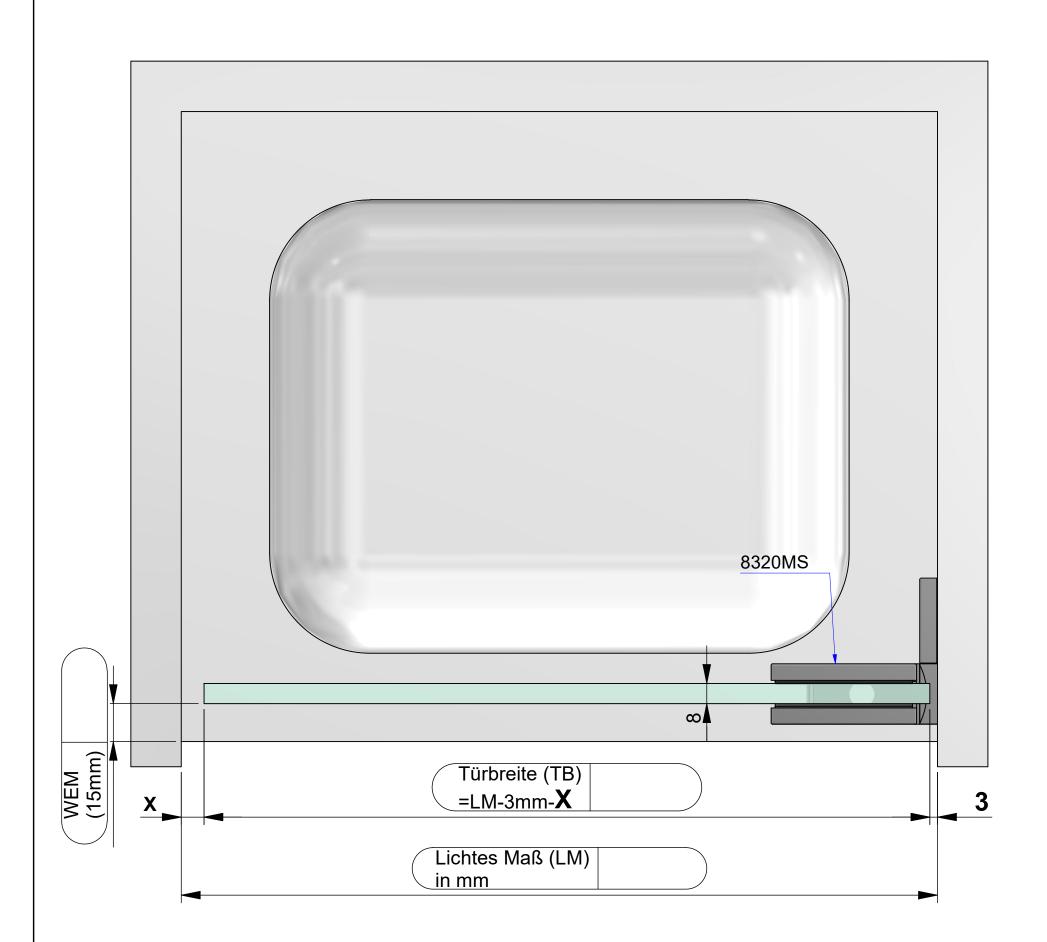


Dichtungslösung Griffseite:







b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



3/3	GLASBESTELLUNG		Firm	Firmenstempel:	
	zu Set-Nr. 20-101R	5W5	Storm		
Kommission:		Liefertermin:			
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend	geschliffen und poliert		
Für Anwendun	g mit Beschlag: 8320MS		Dichtprofil an Beschlagsei	te: ohne DP	
	G-ND	70	GWB CWB		
	▼	TB	DMB-UD	A	
ist erforderlich Kanten umlauf	r gefertigt nach (Duschenglas). ender Nachweis(Stempel) fend geschliffen und poliert. ßen oder leicht runden.		(82)	53	