AUFMASS

Zur Anwendung mit:

8320MS

zu Set-Nr. 20-102L

ohne DP

Dichtprofil-Beschlagseite:

Storm

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0 Fax: +49 2291-7905-10



Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas (H) OK Duschtasse bis Mitte Beschlag (DMB) OK Glas bis Mitte Beschlag (GMB) Duschtassenhöhe OK Duschtasse bis Mitte Griff (G) 8864KU0-8 -> 8864KU0-8 8863KU0-8 -


8864KU0-8

8539KU5

8864KU0-8

8535

Kunden-Nr. Firma __ Name_ Kommission _____ SWS-Auftragsnr.____ Kd-Bestellnr. Auftrag erteilt _____ Liefertermin _____ Glasart _____ **Zutreffendes bitte ankreuzen:** Beschlagsoberfläche: MS7 (glanzverchromt) MS135 (tiefschwarz matt) MSPVD39 (Goldbronze gebürstet) MSPVD40 (Goldoptik gebürstet) MSPVD41 (Kupferoptik gebürstet) MSPVD42 (Graphitmetall-Optik gebürstet)

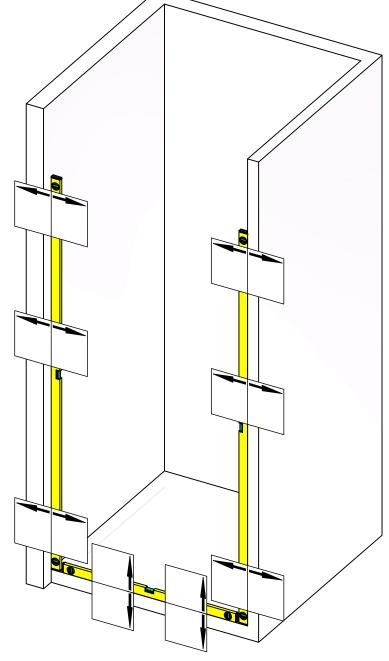

8590


Storm

AUFMASS


Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne DP

zu Set-Nr. 20-102L

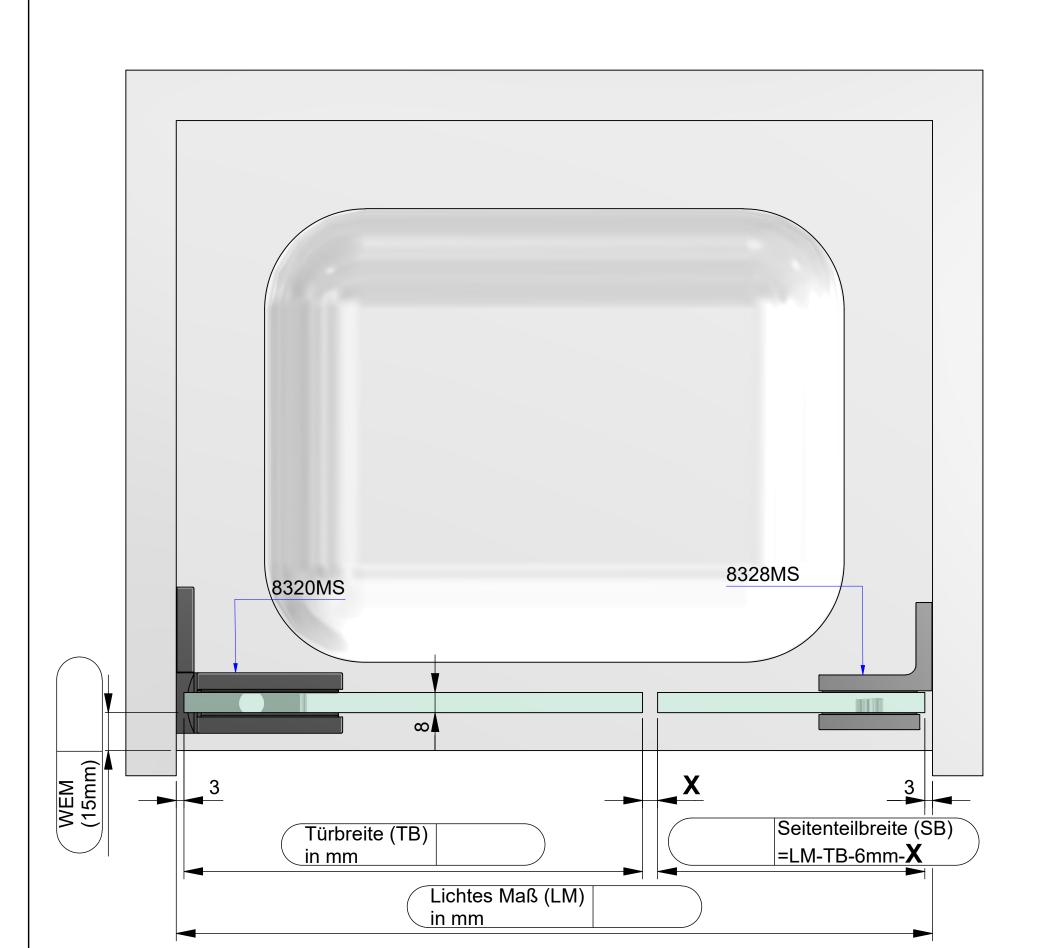

Dichtungslösung Griffseite:

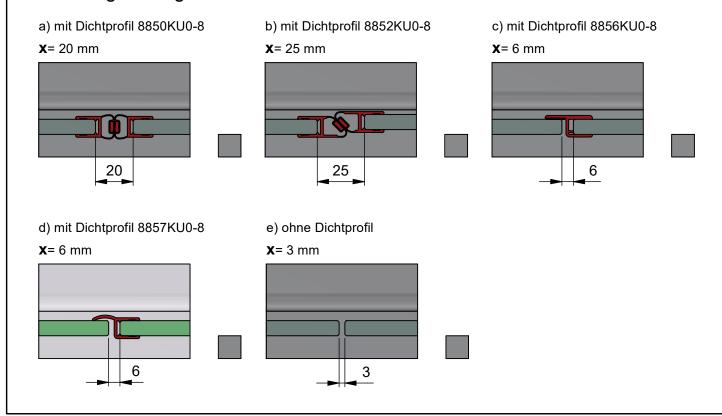

	NG Sto	rm	
zu Set-Nr. 20-102L			
	Liefertermin:		
		und poliert	
g mit Beschlag: 8320MS	Dichtprofil	an Beschlagseite: Ohne DP	
MB-MD GMB MD MB-MD MD MB	70 Qn-H	22 Ø20 BMB-SmM SB	
r gefertigt nach (Duschenglas). ender Nachweis(Stempel) fend geschliffen und poliert.		85 87 45	
	g mit Beschlag: 8320MS A gefertigt nach (Duschenglas).sender Nachweis(Stempel)	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschilffen und poliert. Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Control (Blaschilffen und poliert.	Liefertermin: Clasart ESG 8mm Kanten umlaufend goschliffen und polieit mit Beschlag: 8320MS Dichtprofil an Beschlagseite: Ohne DP 22 Ø20 Ø20 Ø30 TB SB Ø30 TB SB Ø30 TB SB Ø30 TB SB Ø30 Ø45 Ø45 Ø45 Ø45 Ø45 Ø45 Ø45 Ø4

 $\overline{}$