Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 20-102R

8861KU0

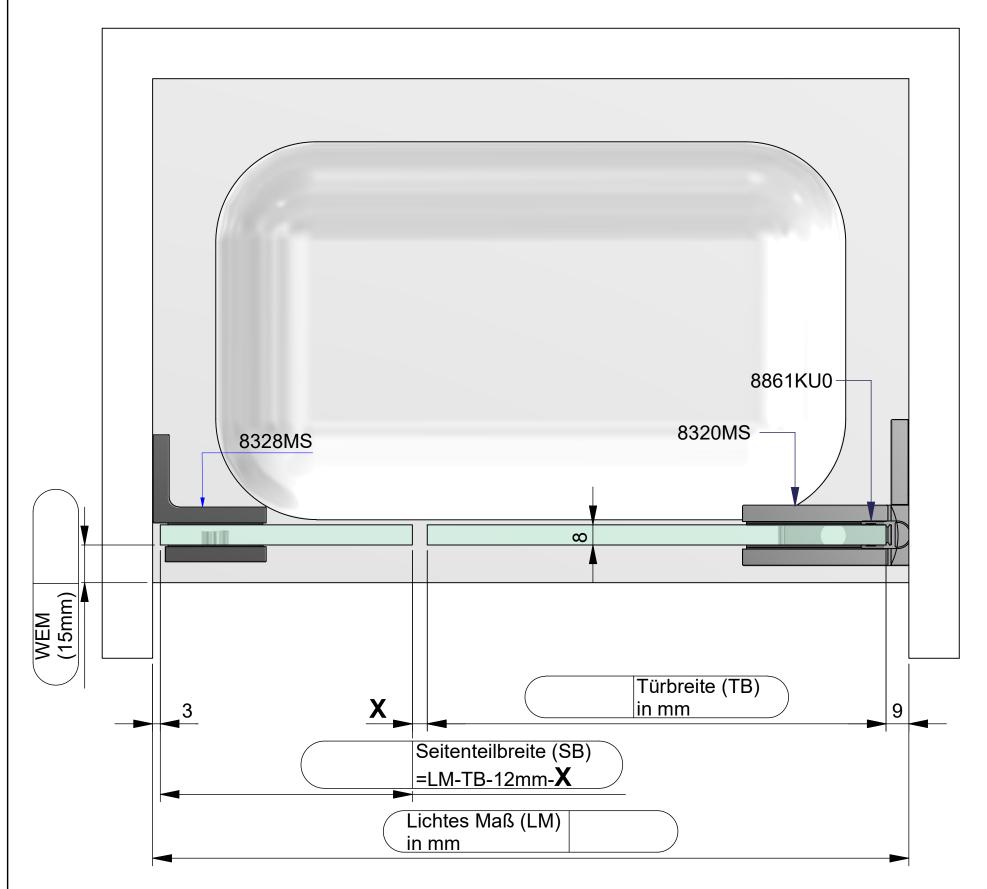

Dichtungslösung Griffseite:

6

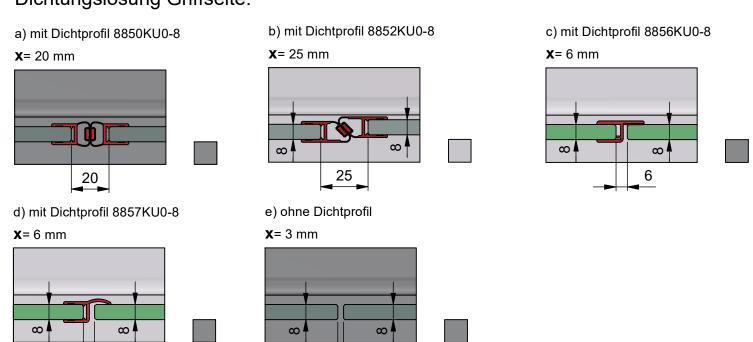

3

3/3	GLASBESTELLU		Firmenstempel:			
	zu Set-Nr. 20-102R	5W5	Storm			
	Zu Set-Nr. 20-102K					
Kommission:		Liefertermin:				
		Glasart: ESG 8mm				
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert Diehtenefil au Baseklanseiter 8861KLIO						
Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS		Dichtprofil an Besch		igseite: 8861	: 8861KU0	
GMB	Ø20 22				GMB	
			ΦΛ	*		
		H-2mm	70		H-UD	
	Ø20		G-ND		A	
	22		•			
DMB-2mm	SB		TB A		DMB-UD	
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel)						
ist erforderlich. Kanten umlaufe Alle Ecken stoß	end geschliffen und poliert. 3en oder leicht runden.		47 ►			