


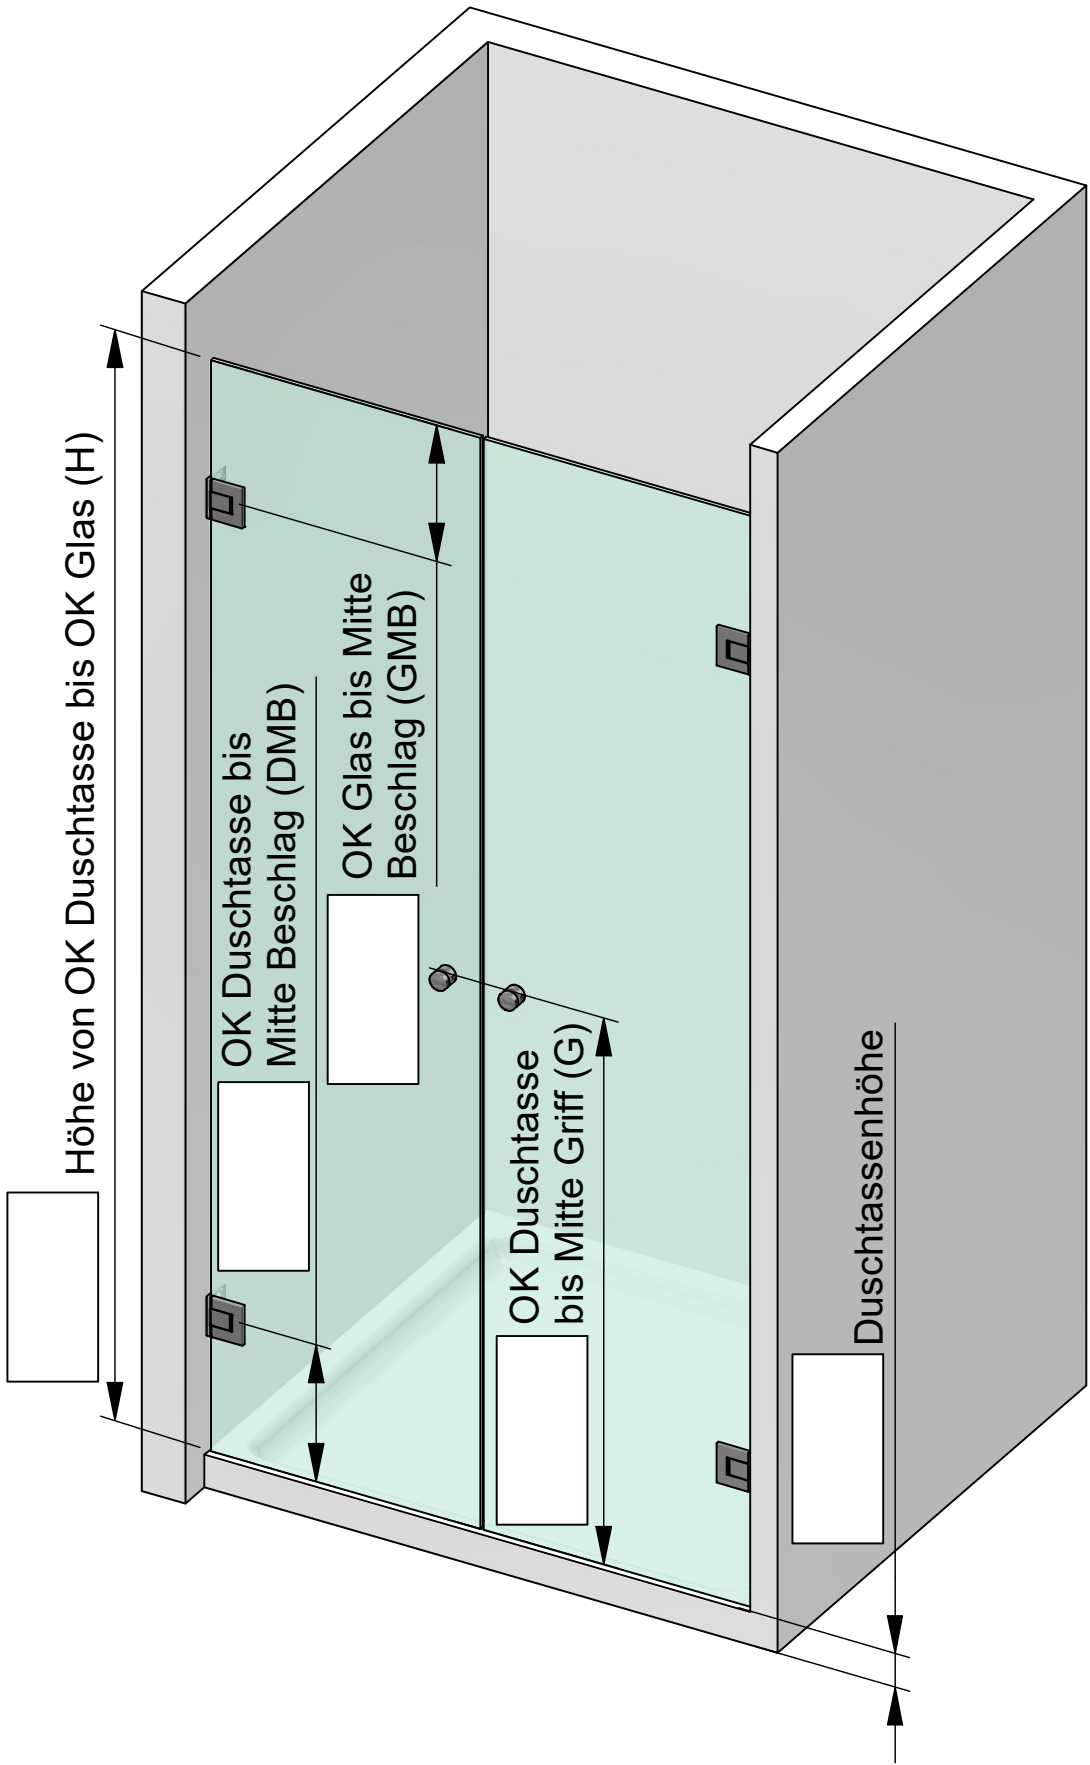

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

SWS-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS135 (tiefschwarz matt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

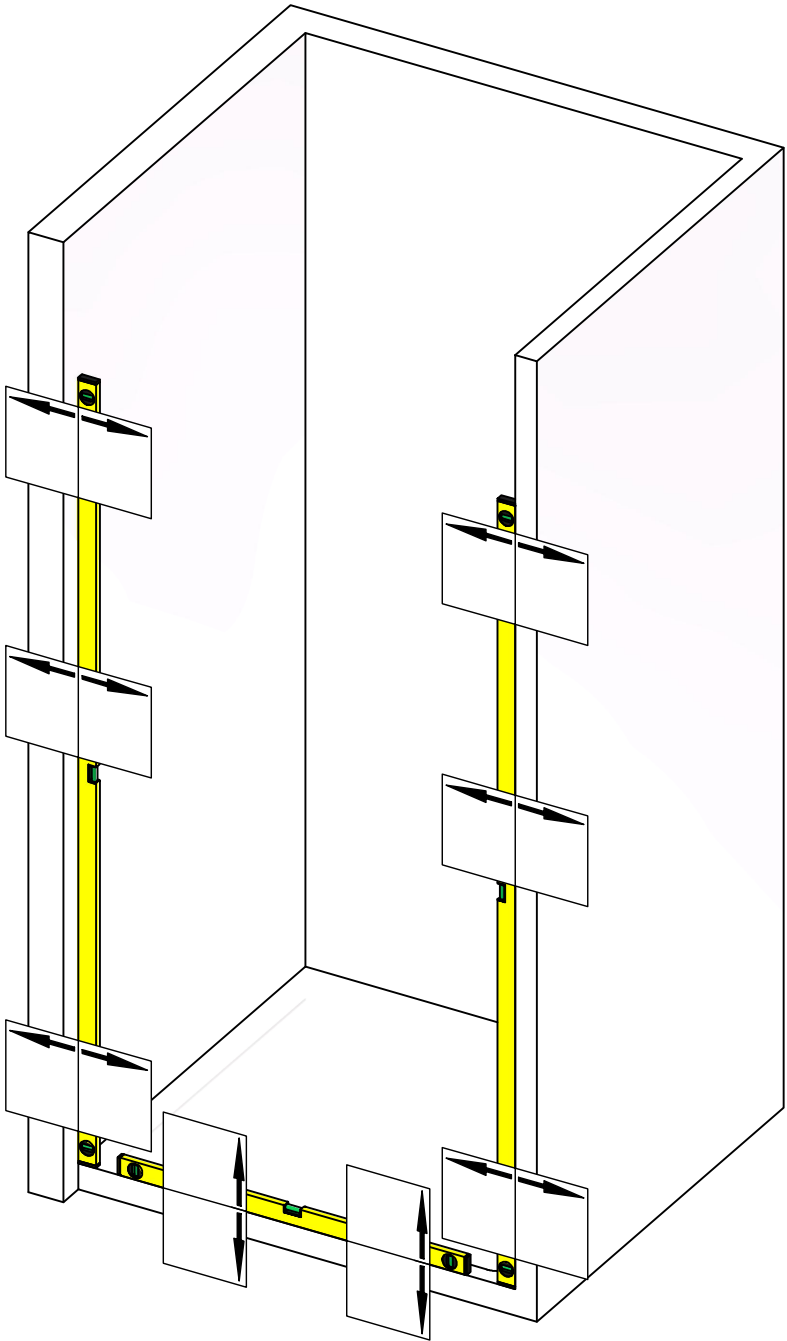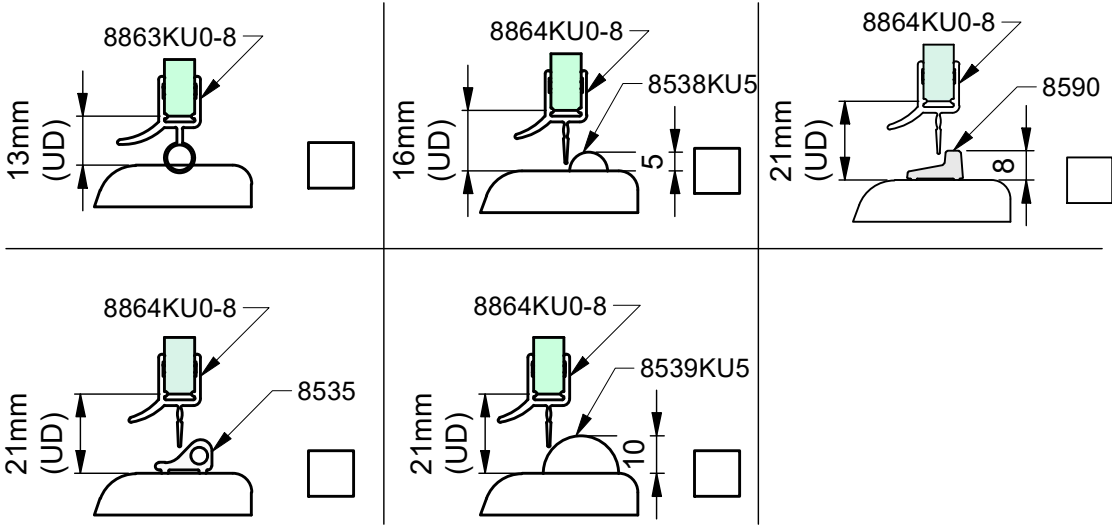



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
68307 Mannheim
Tel.: +49 2291-7905-0
Fax: +49 2291-7905-10

Storm


AUFMASS

zu Set-Nr. 20-103

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8320MS


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

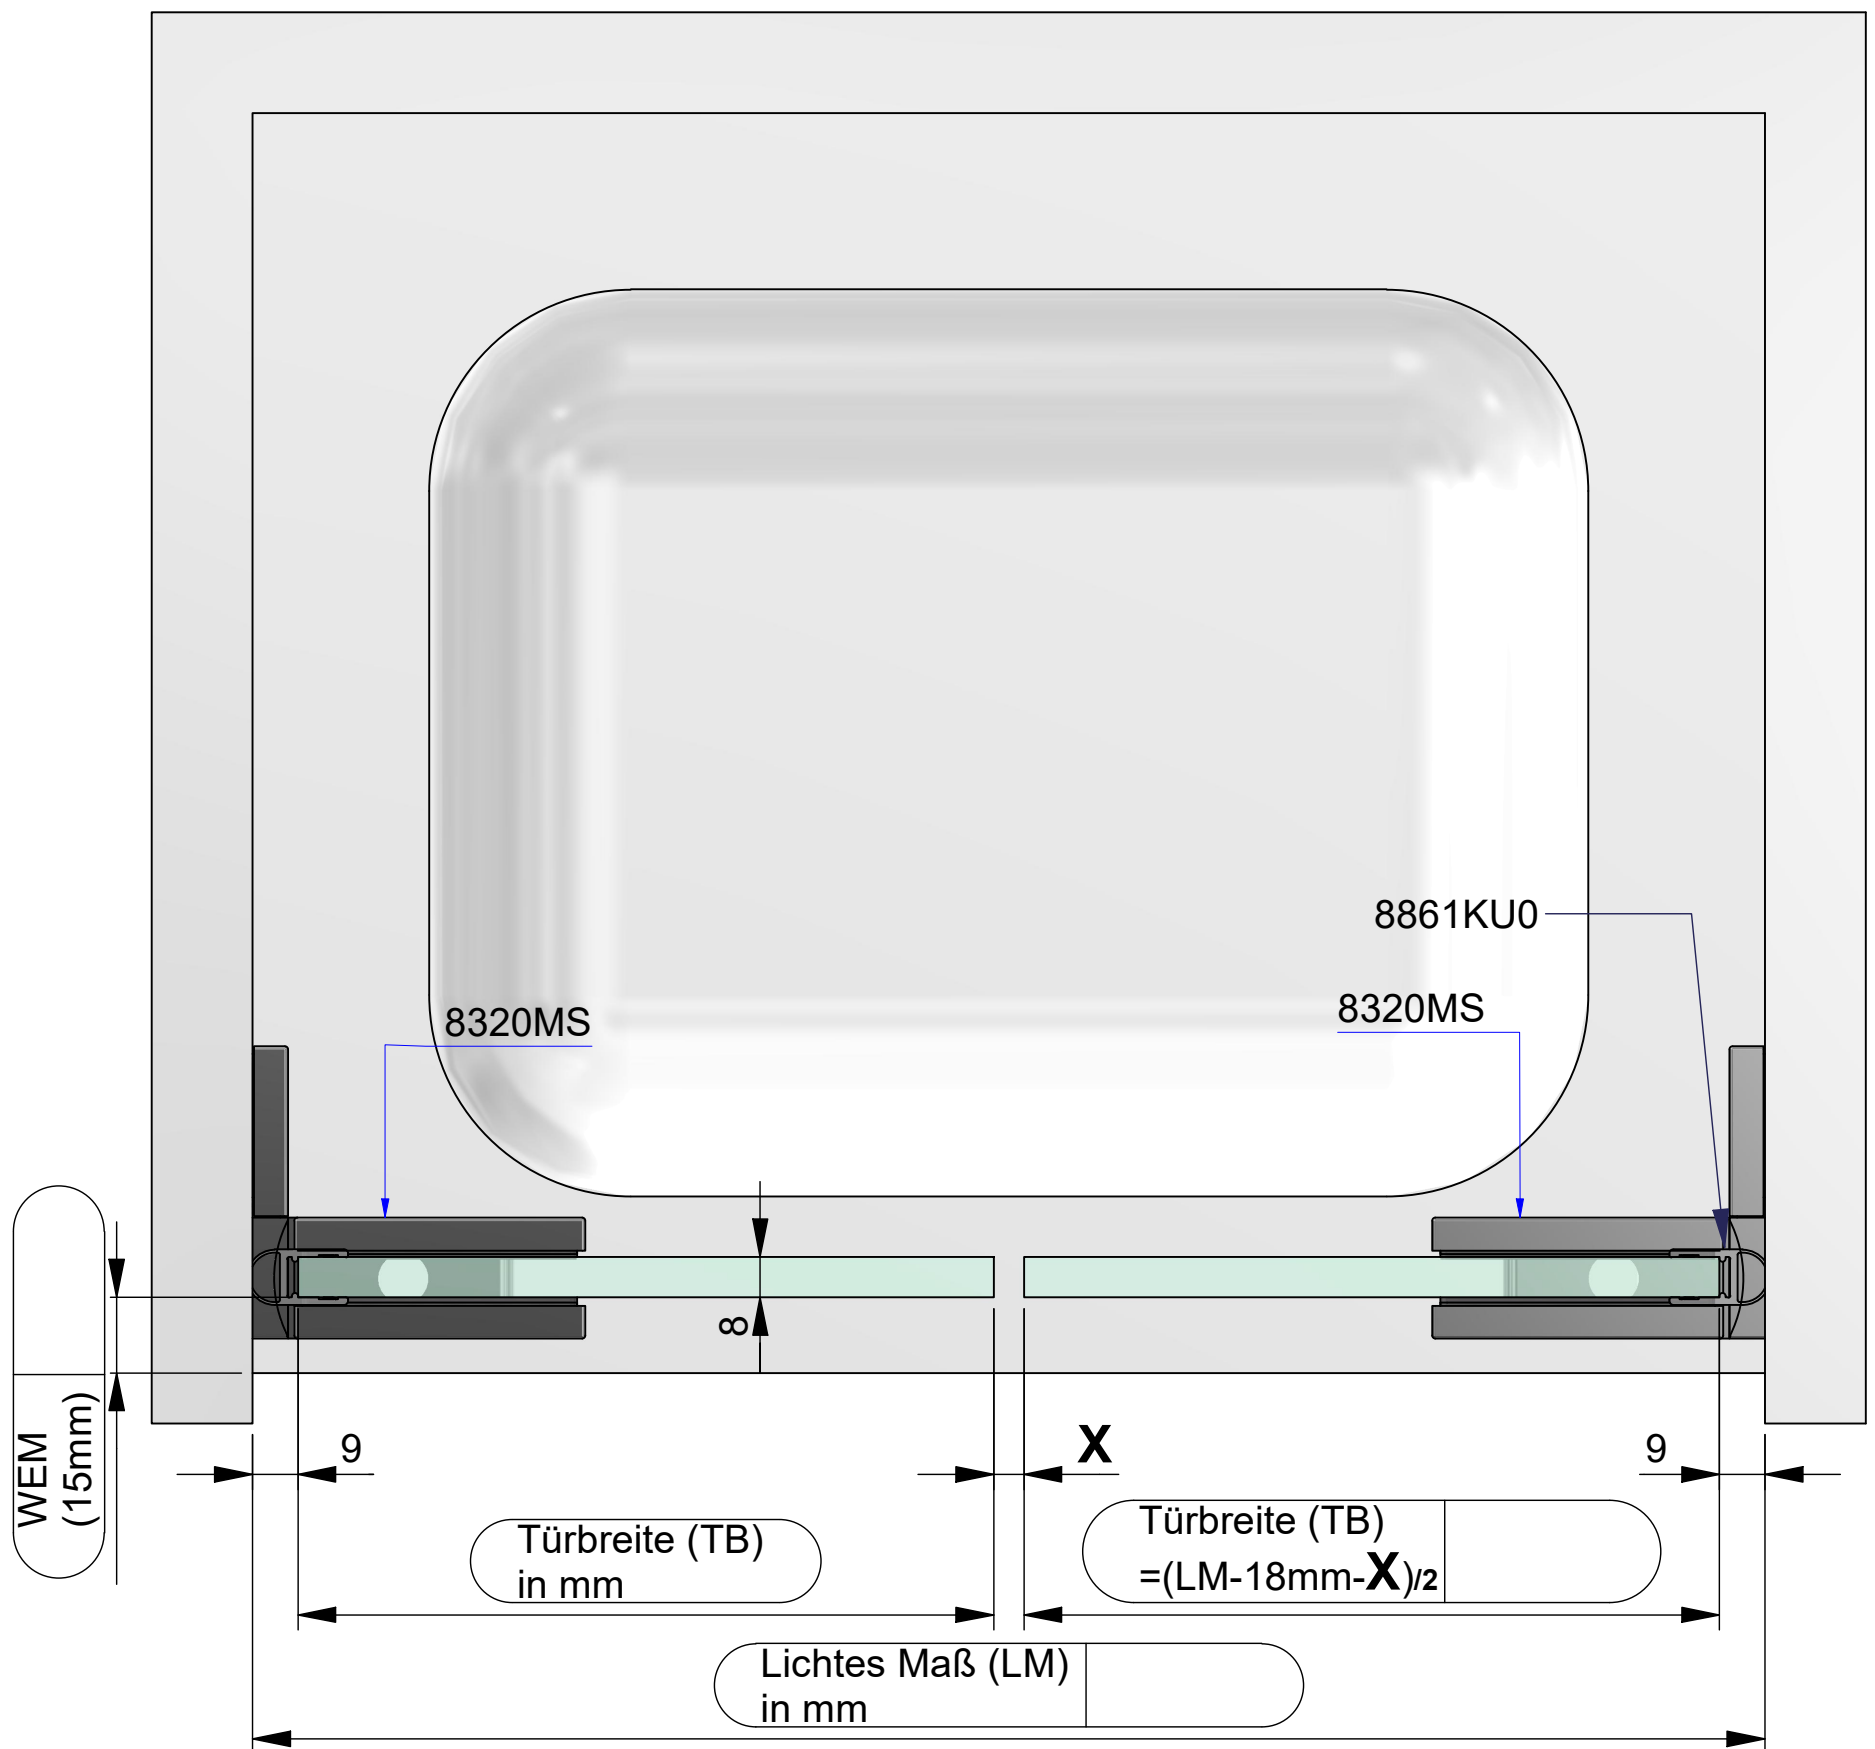

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X = 6 mm




e) ohne Dichtprofil

X = 3 mm



3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 20-103		SWS	Storm	Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:			
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert			
Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0		

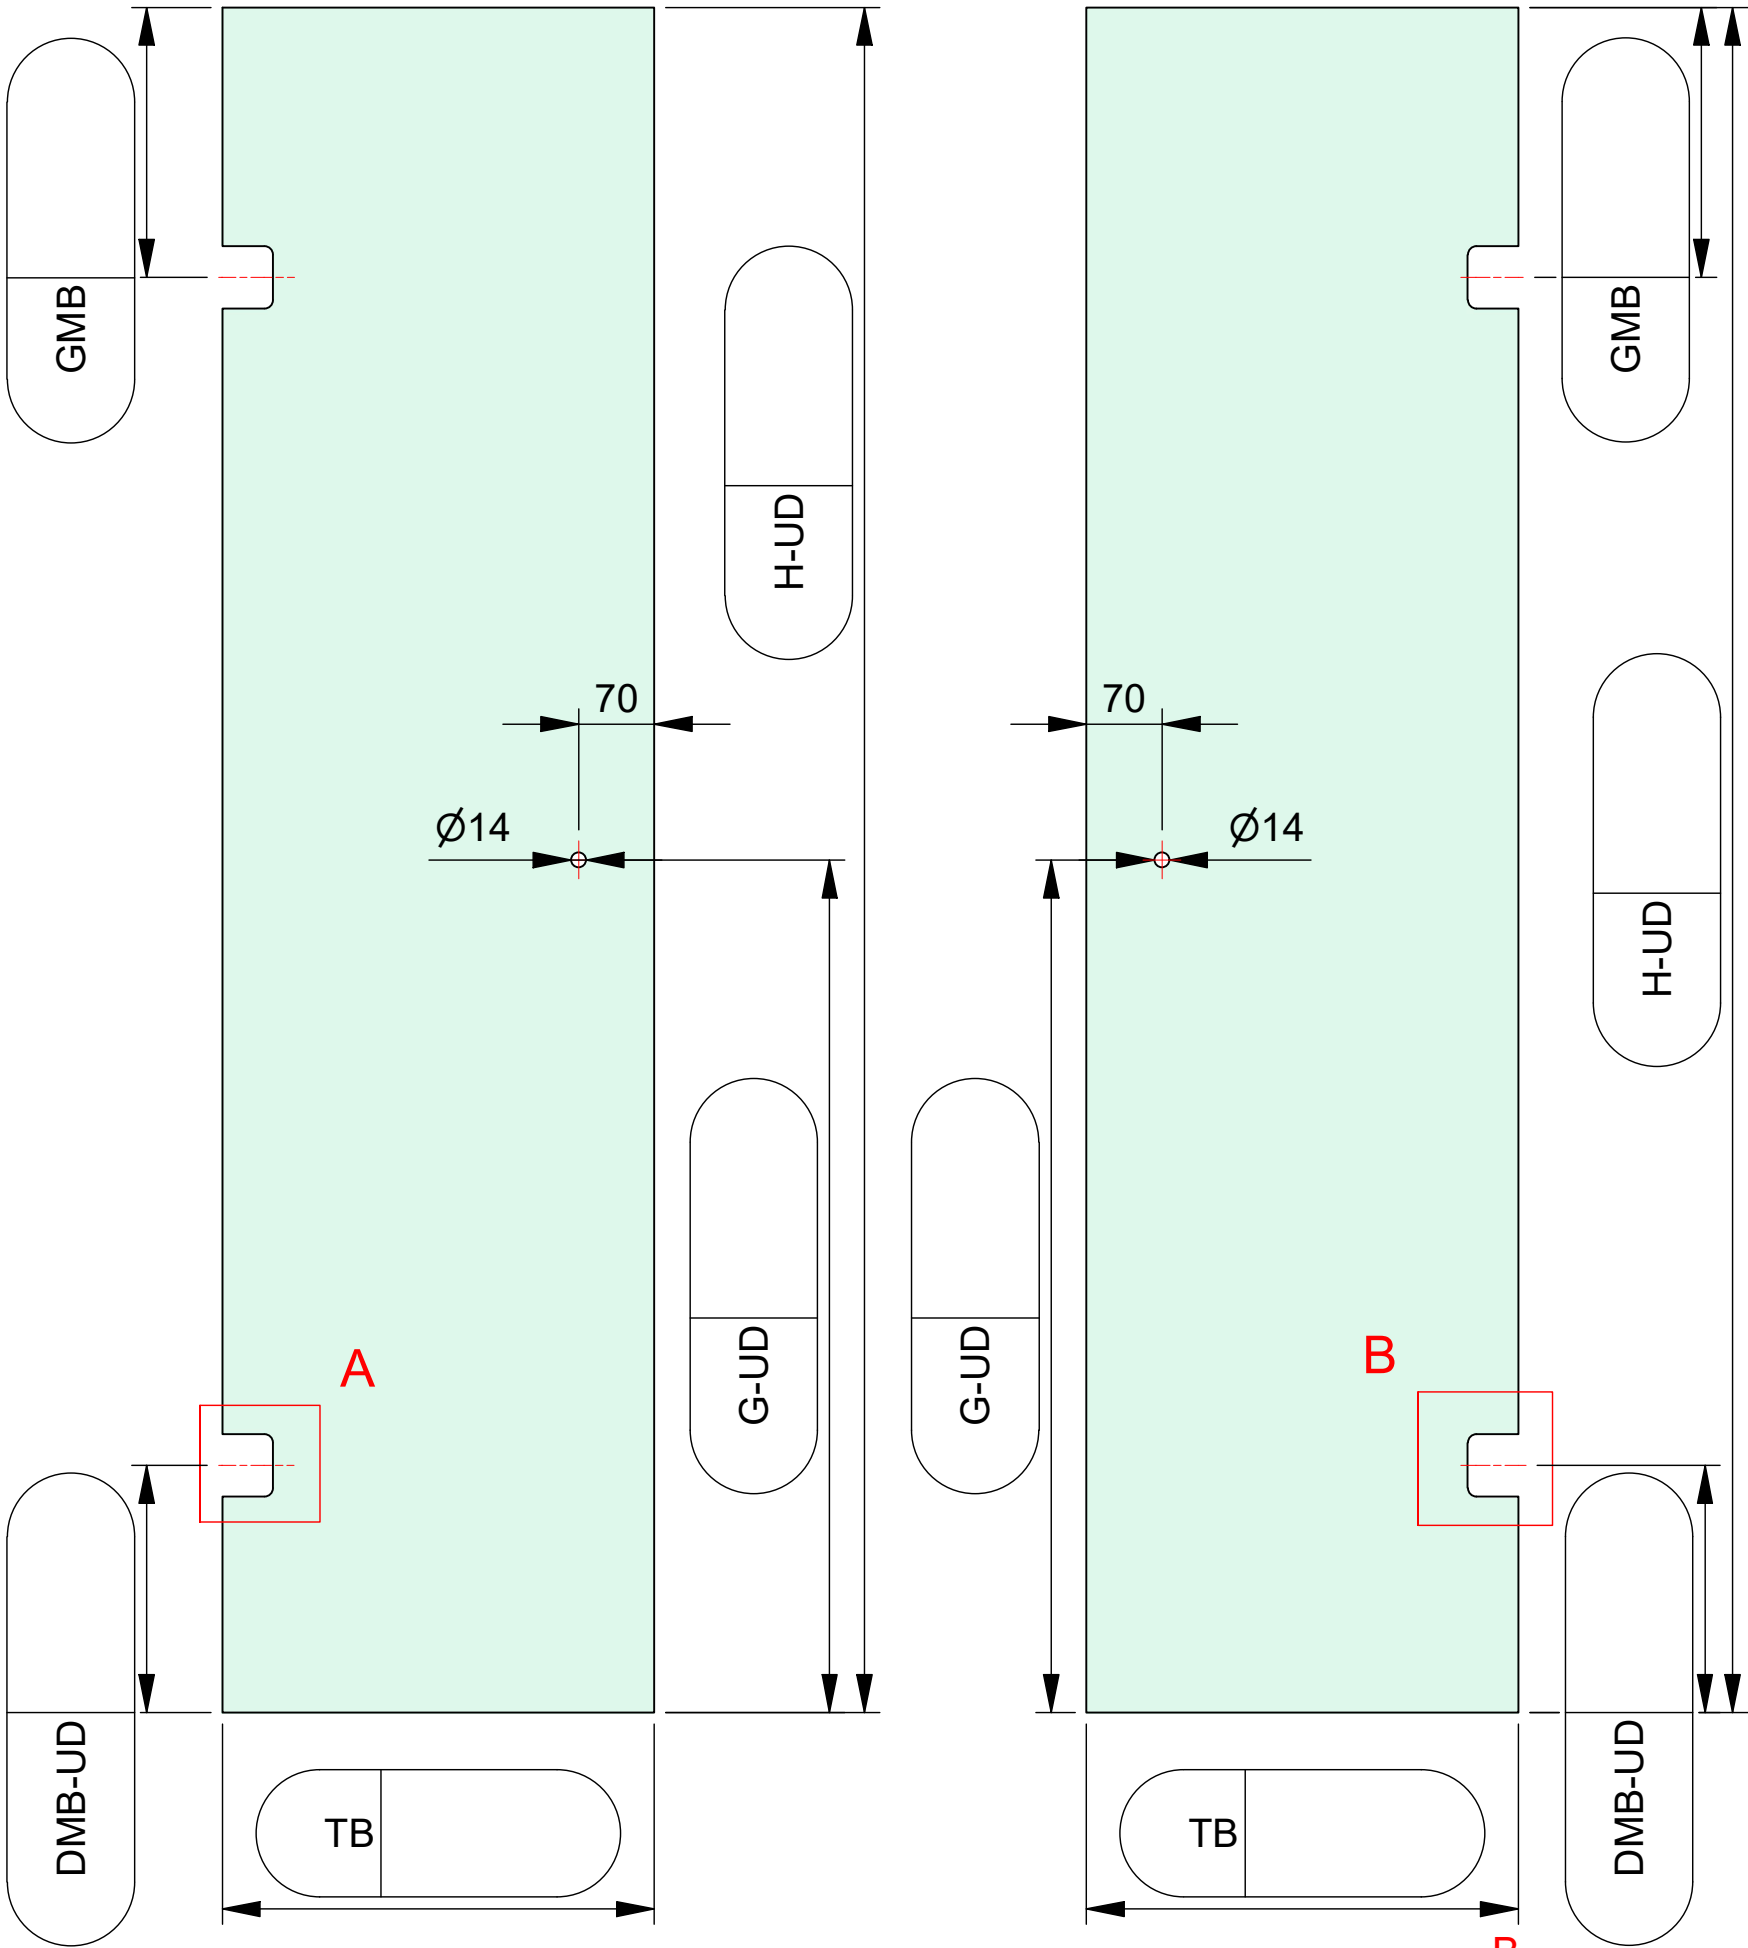

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.