Fax: +49 2291-7905-10

5W5

Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 20-103

ohne DP

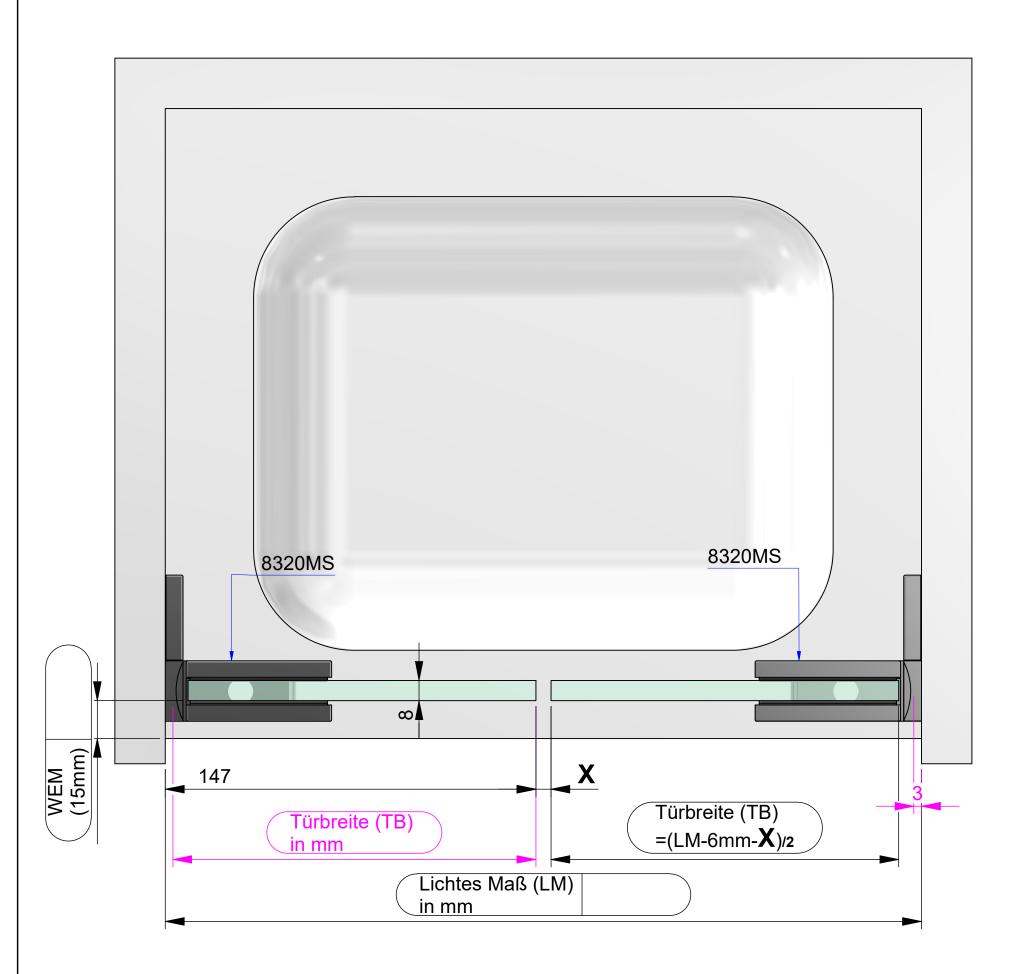

## Dichtungslösung Griffseite:

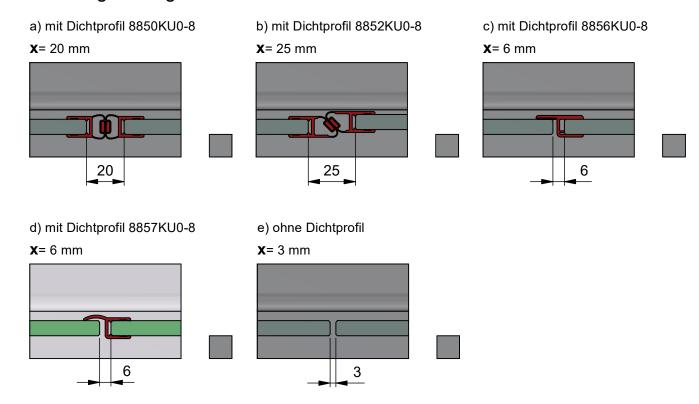

3/3	GLASBESTELLU	NG 💮	Firmenstempel:		
	zu Set-Nr. 20-103	5W5	Storm		
	Zu Set-M. 20-103				
Kommission:		Liefertermin:			
		Glasart: ESG 8mm			
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung	mit Beschlag: 8320MS		Dichtprofil an Beschlagseite:	ohne DP	
GMB	Ø14	O H-ND	70 Ø14	H-UD GMB	
DMB-UD	TB	Qn-b	▼ TB	B Qn-8WQ	
ist erforderlich. Kanten umlaufe	(Duschenglas). nder Nachweis(Stempel)	45		45	88