AUFMASS

Zur Anwendung mit:

8332MS


zu Set-Nr. 20-104L

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne DP

Storm

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0



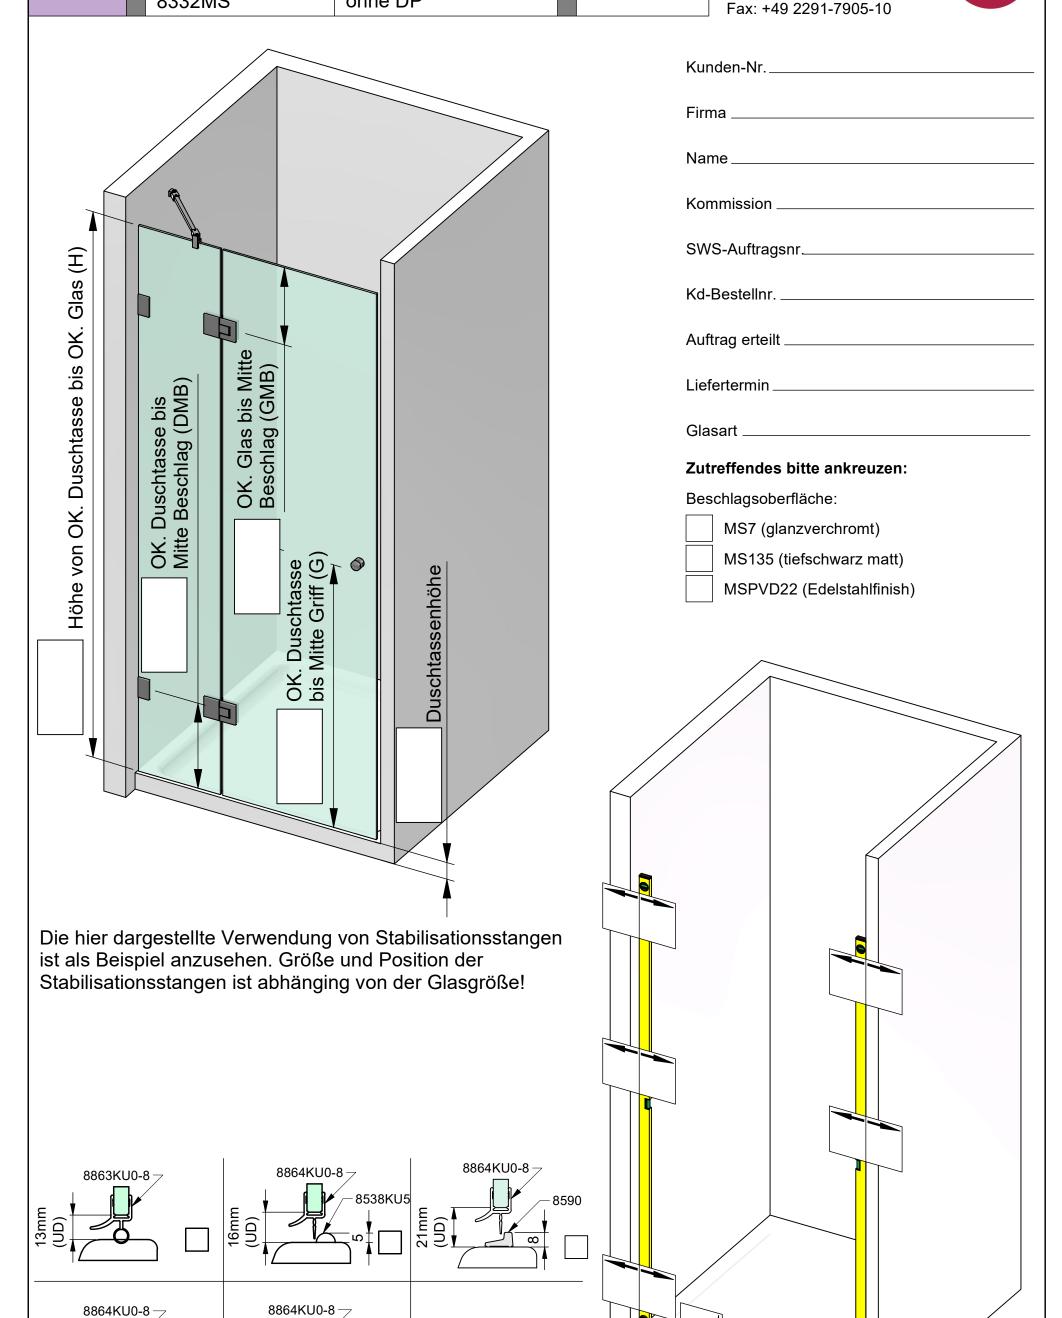

8539KU5

8535

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim

Tel.: +49 2291-7905-0 Fax: +49 2291-7905-10 Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8322MS

Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 20-104L


ohne DP

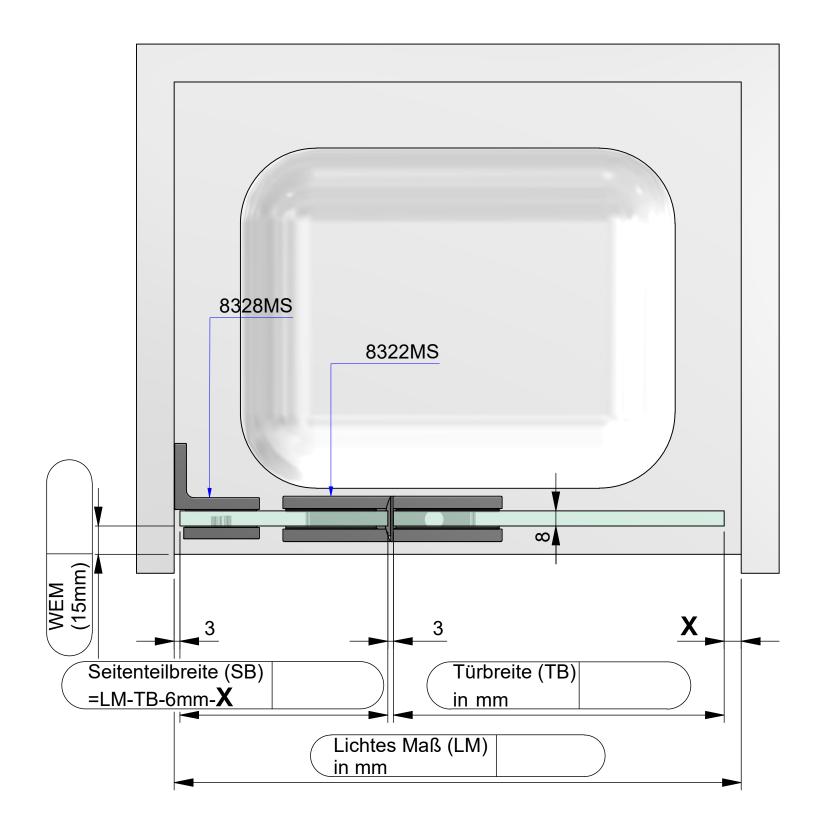

Dichtungslösung Griffseite:








b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880


X= 25 mm

c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880




d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880





e) ohne Dichtprofil

x= 3 mm



3/3 GLASBESTELLU zu Set-Nr. 20-104L	NG Storm Firmenstempel:	
Kommission: Bestellnr.:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8322MS	Dichtprofil an Beschlagseite: Ohne DP	4
22 Ø20	GMB GMB Ø14	
22	BMB-2mm BB-2mm CG-UD	
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.	A B $\frac{R_0}{46}$	