**AUFMASS** 

Zur Anwendung mit:

8322MS

zu Set-Nr. 20-104R


Dichtprofil-Beschlagseite: ohne DP

Storm


SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0

Fax: +49 2291-7905-10




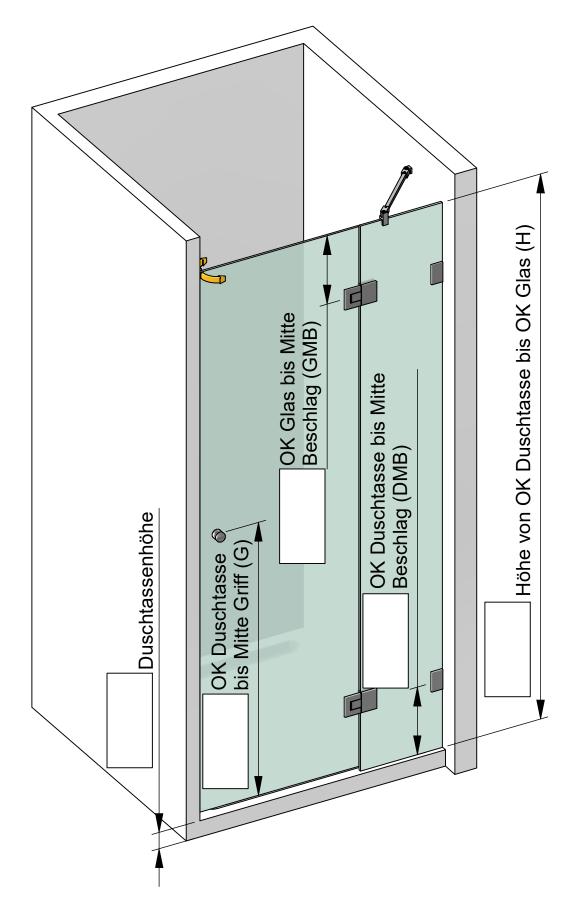

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

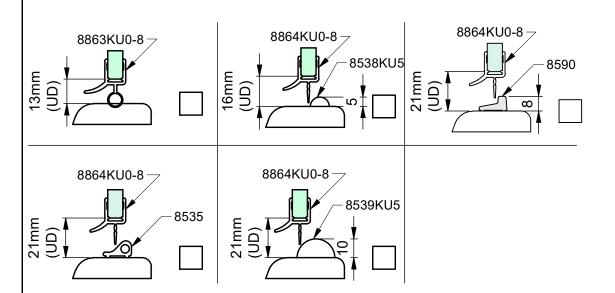

Kunden-Nr.		
Firma		
Name		
Kommission		
SWS-Auftragsnr		
Kd-Bestellnr		
Auftur a cutalit		
Auftrag erteilt		
Liefertermin		
Glasart		
Zutreffendes bitte ankreuzen:		
Beschlagsoberfläche:		
MS7 (glanzverchromt)		
MS135 (tiefschwarz matt)		
MSPVD39 (Goldbronze gebürstet)		
MSPVD40 (Goldoptik gebürstet)		
MSPVD41 (Kupferoptik gebürstet)		
MSPVD42 (Graphitmetall-Optik gebürstet)	)	

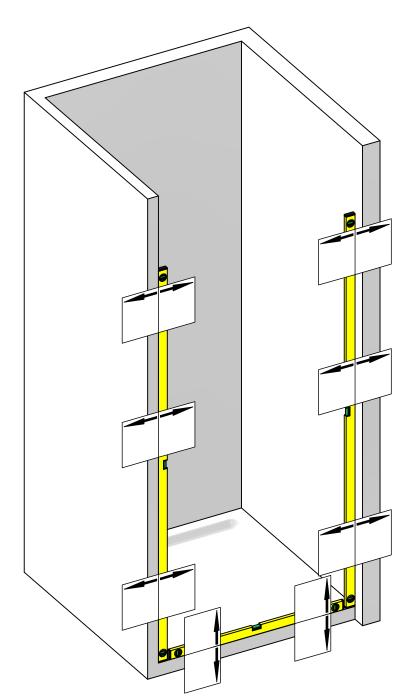

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim

Tel.: +49 2291-7905-0 Fax: +49 2291-7905-10 Storm


**AUFMASS** 

Zur Anwendung mit: 8322MS


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 20-104R

8857KU0

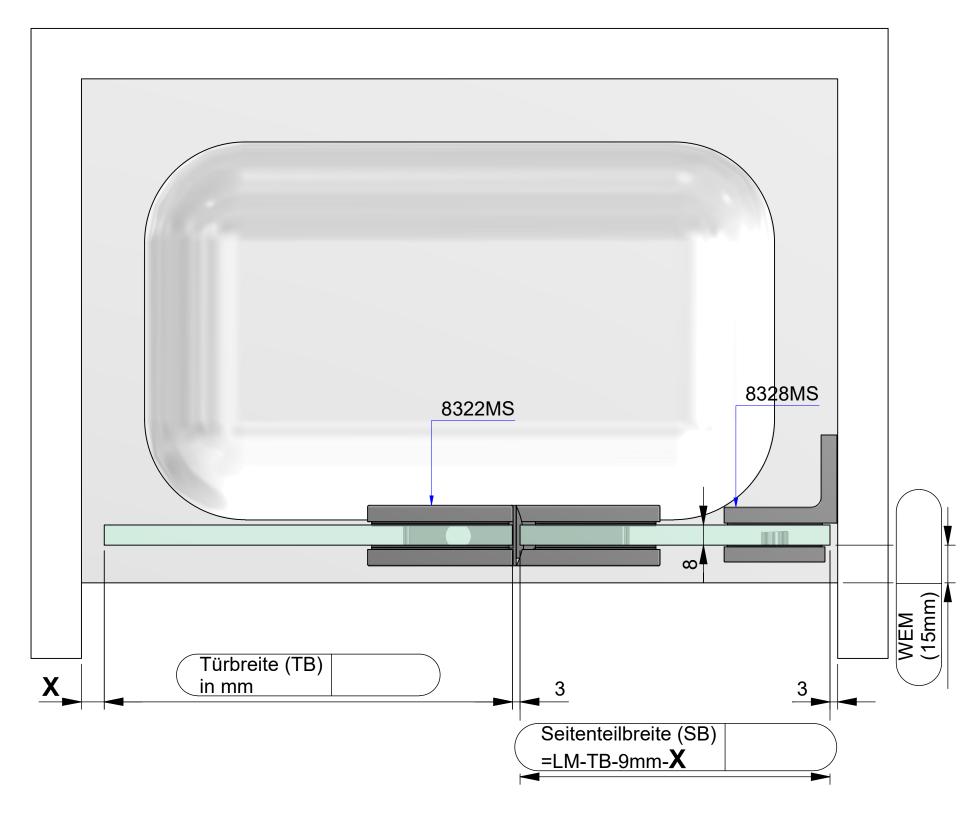


## Dichtungslösung Griffseite:




**X**= 9 mm 8


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

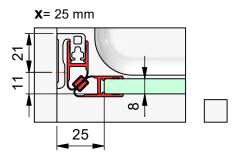


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



3/3 GLASBESTEL zu Set-Nr. 20-104	5W5 Storm
Kommission:  Bestellnr.:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert
Für Anwendung mit Beschlag: 8322MS	Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0
	MB MD
Ø14 70	H-UD H-Zmm
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	B Ø20 22 WB-SWI
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.	A B B S S S S S S S S S S S S S S S S S