AUFMASS

zu Set-Nr. 20-104R

Zur Anwendung mit: 8322MS


Dichtprofil-Beschlagseite: 8845KU0

Storm


SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0


Fax: +49 2291-7905-10




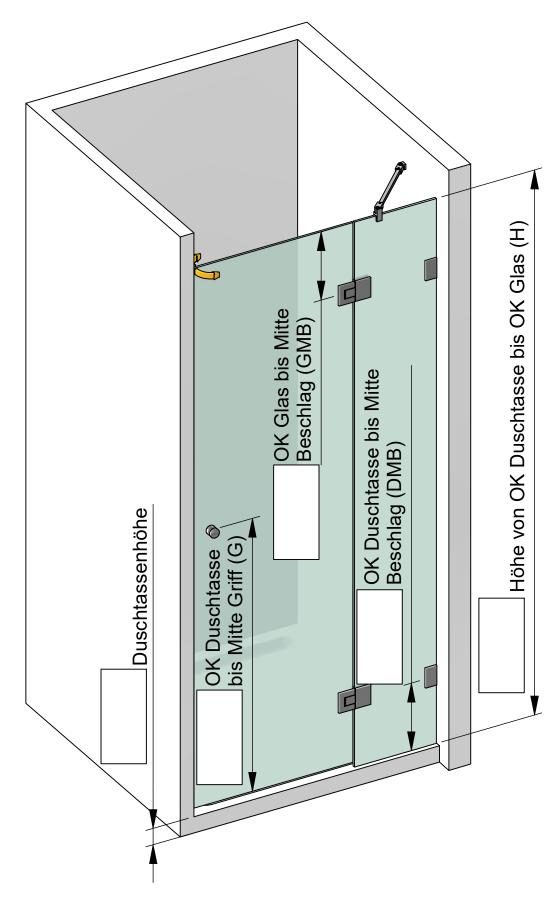

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

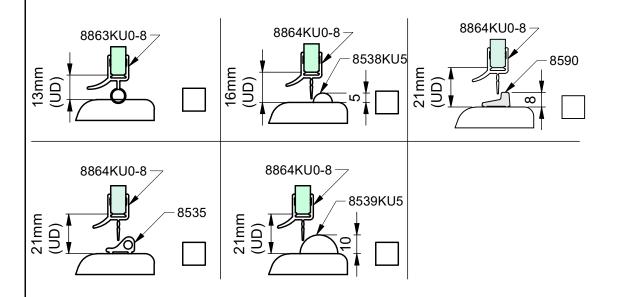

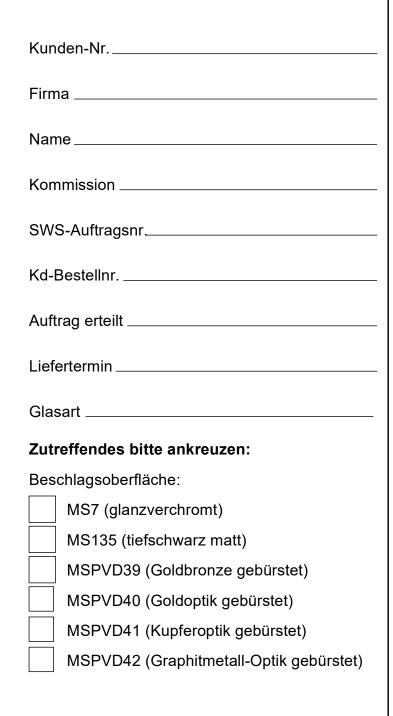

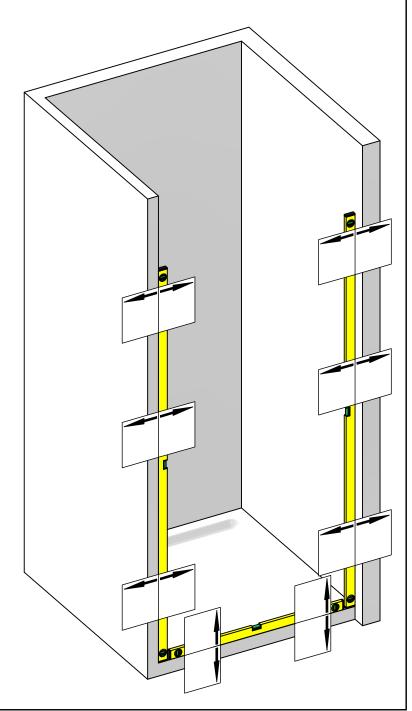

SWS Glassysteme GmbH Boehringer Straße 2a 68307 Mannheim Tel.: +49 2291-7905-0

Fax: +49 2291-7905-10

Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8322MS


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 20-104R

8845KU0

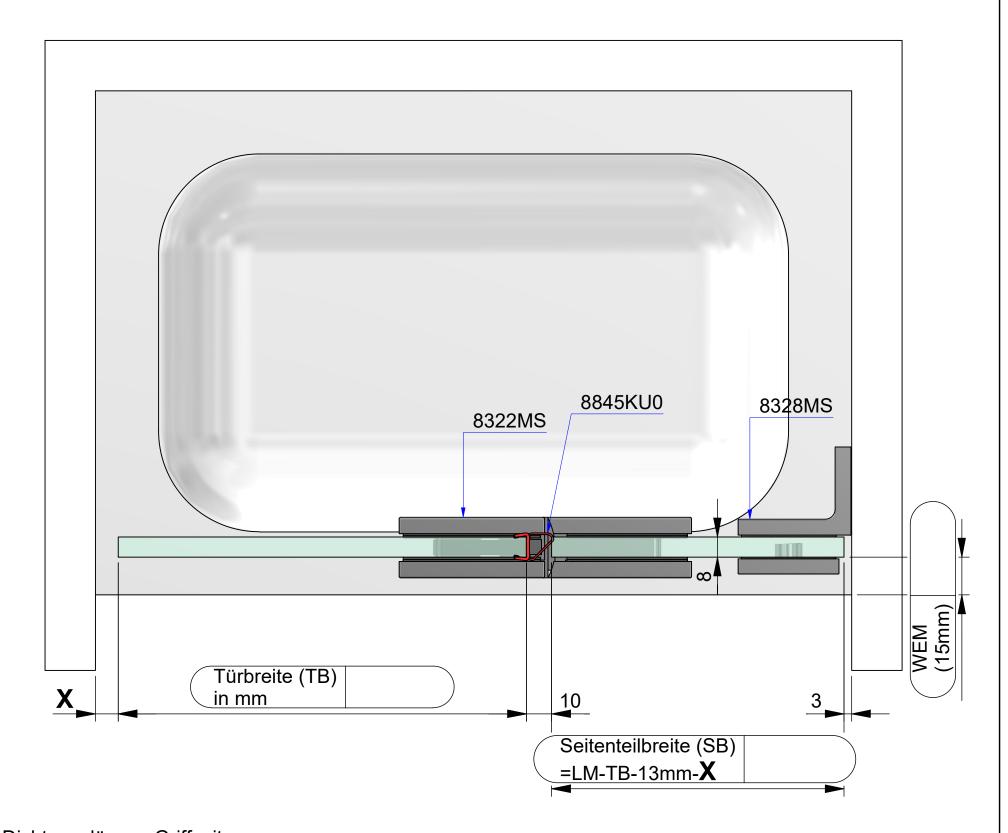


Dichtungslösung Griffseite:




X= 9 mm 8


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

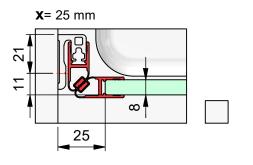


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



3/3	GLASBESTELLU zu Set-Nr. 20-104R	ING 5W5	Storm	rmenstempel:	
Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend o	geschliffen und poliert		
	g mit Beschlag: 8322MS		Dichtprofil an Beschlags	seite: 8845KU0	4
		GMB	GMB	Ø20 8WD	
	Ø 14 7 0	H-UD		H-2mm	
Gn-9	TB	DMB-UD	B SB SB	<u>Ø20</u>	
ESG 8mm klai	r gefertigt nach	445 DM	SB SB	B B 040	
Ein entspreche ist erforderlich Kanten umlauf	(Duschenglas). ender Nachweis(Stempel) . fend geschliffen und poliert. ßen oder leicht runden.		42	46	