Fax: +49 2291-7905-10

Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 20-101R

8861KU0

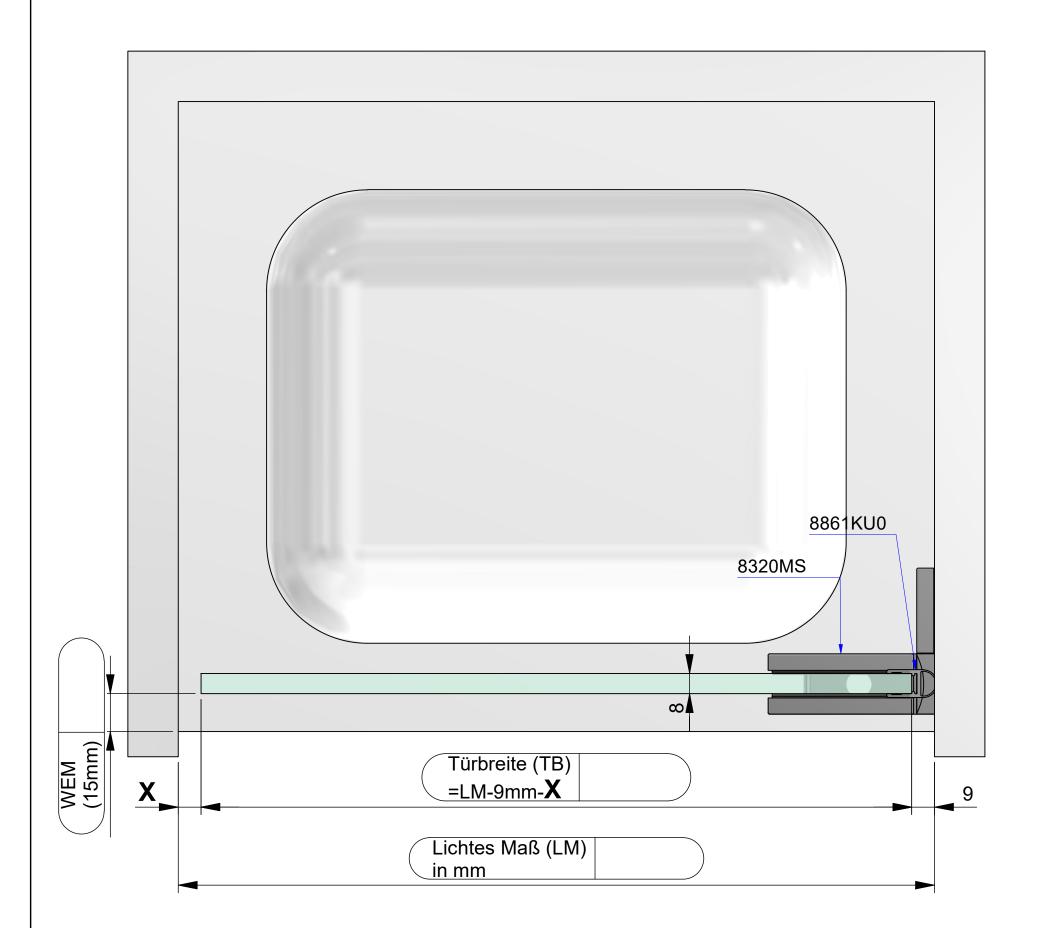


Dichtungslösung Griffseite:







b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



3/3	GLASBESTELLU zu Set-Nr. 20-101R	NG SW5	Storm	Firmenstempel:		
Kommission:		Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend	geschliffen und poliert			
	ng mit Beschlag: 8320MS		Dichtprofil an Beschla	agseite: 886	1KU0	
				GMB		
	A-n-H	70				
	Qn-9	ТВ	A	DMB-UD	Α	
Kanten umlau	ar gefertigt nach 3 (Duschenglas). nender Nachweis(Stempel) n. ufend geschliffen und poliert. oßen oder leicht runden.				247 47	28