lim Storm


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 20-102R

ohne DP

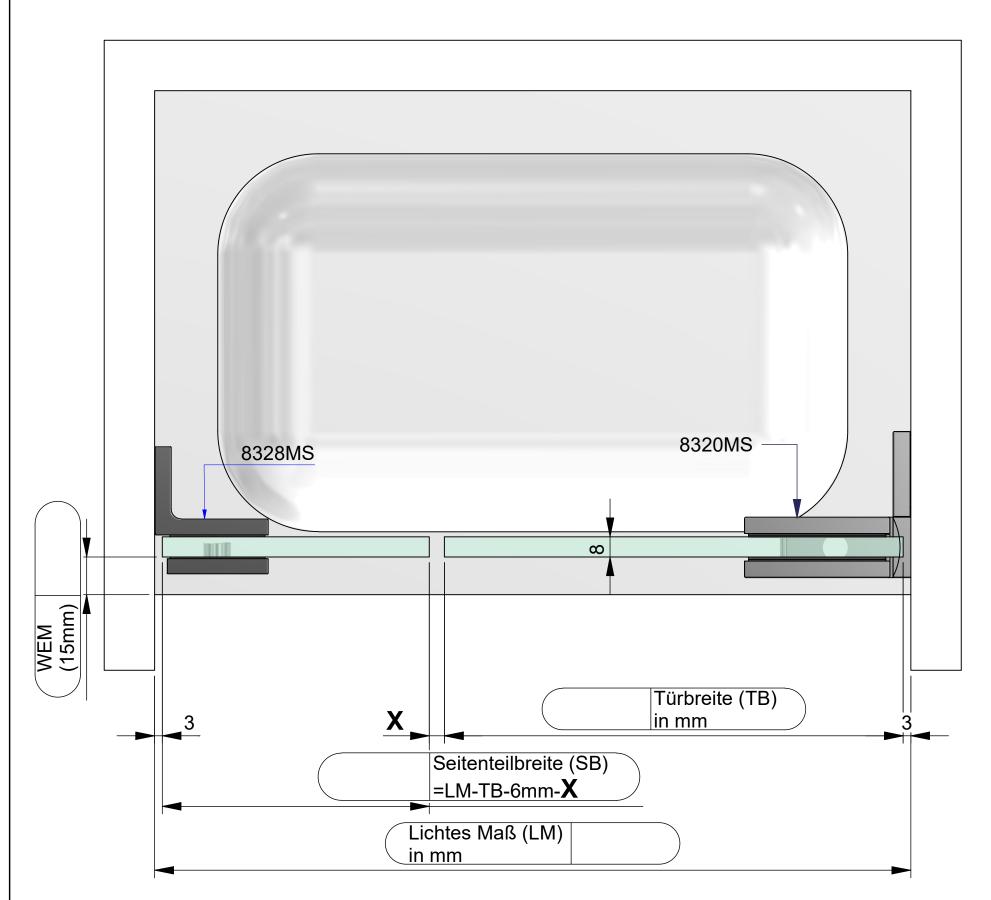

Dichtungslösung Griffseite:

6

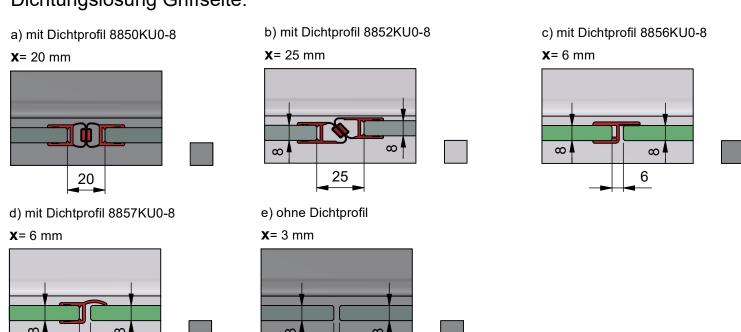

3

GLASBESTELLU	NG Storm Firmenstempel:	
zu Set-Nr. 20-102R Kommission:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm	
Bestellnr.: Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS	Nanten umlaufend geschliffen und poliert Dichtprofil an Beschlagseite: Ohne DP	
T ut Attwending thit beschlag.	Dichipioni an Deschiagseite.	
Ø20 BW9	GWB	
	70 H-Mm 70	
Ø20 22	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
DMB-2mm	TB TB ON-BWO	
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.	24 85 88 53	